

## GlobalLink 520 ve GlobalLink 530

www.victronenergy.com.tr



GlobalLink 530 ve 520




Aksesuarlar dahil  
GlobalLink 520 ve 530 ile



İsteğe bağlı Dış Mekan  
LTE(M) duvara monte  
anten

Dış mekan LTE(M) puck  
anten

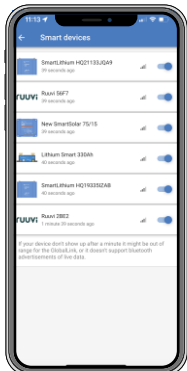

GlobalLink 530 ve GlobalLink 520, uzaktaki Victron sisteminizi veya bireysel ürünlerinizi çevrimiçi [Victron Uzaktan Yönetim portalimiz](#) olan VRM'e bağlar. Bu portal aracılığıyla, dünyanın her yerinden akü voltajı ve şarj durumu gibi mevcut ve geçmiş sistem faaliyetlerini izleyebilirsiniz. VRM kullanımı ücretsizdir.

Unique, ön yüklemeli ve ön ödemeli SIM karttır: GlobalLink, 5 yıllık 4G LTE-M bağlantısıyla gelir. SIM kart satın alıp bunların bakımını yapmak gerekli değildir.

### Özellikler

- Akıllı cihaz<sup>1)</sup> ve VE.Direct desteği: BLE ve iki fiziksel kablolu VE.Direct cihazı kullanarak 10 adede kadar Victron akıllı ürünü bağlayın.
- VRM izleme: Akünün şarj durumunu, güç tüketimini, PV, jeneratör ve şebekeden güç alımını görüntüleyebilir veya sıcaklık ölçümlerini kontrol edebilirsiniz. Uyarıları takip edin ve tanı kontrolleri yapın.
- Ruuvitag desteği: Bu sensörler BLE aracılığıyla bağlanır ve VictronConnect ile kolayca kurulur. Sıcaklık, nem ve hava basıncı gibi tüm veriler doğrudan VRM'de görülebilir.
- Özel SIM kart desteği.
- Kolay montaj ve yapılandırma: GlobalLink 530 duvara monte edilebilir. Bluetooth özelliği, VictronConnect uygulamamız aracılığıyla hızlı bağlantı ve kolay yapılandırmaya imkan tanır.

<sup>1)</sup> Bluetooth [üzerinden bağlanabilen, desteklenen](#) Victron ürünleri için GlobalLink 520 kılavuzuna bakın.

GlobalLink	520	530
Besleme voltajı	8 - 70 VDC	
Bluetooth etkinken güç akımı (devre dışı)	Röle açıkken ortalama	
	12V: 50 mA (20 mA)/24 V: 26 mA (10 mA)/48 V: 14 mA (5 mA)	
Montaj	Röle kapalıyken ortalama	
	12V: 64 mA (40 mA)/24 V: 34 mA (20 mA)/48 V: 19 mA (10 mA)	
Giriş bağlantısı		
VE.Direct portları (her zaman yalıtımlı)	2	
Ruuvitag desteği	Evet	
Bluetooth aracılığıyla Instant Readout (Anlık Okuma)	Evet (10 ek Smart (Akıllı) cihaza kadar bağlantı, BLE üzerinden)	
Dijital Giriş	2	
Röle	1 adet NO/NC DC 30 VDC'ye kadar: 2 A AC: 0,5 A, 125 VAC	
Çıkış bağlantısı		
Bluetooth	Evet	
WiFi	Hayır	
Hücre	CAT M1 (LTE-M) 699 Mhz - 2690 Mhz arası 17 bant desteklenir (Tüm dünya çapında destek) Şu anda desteklenen bantlar: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66	LTE Cat 1 bağlantı, en fazla 10 Mbps (DL) ve 5 Mbps (UL) Desteklenen iletişimler: LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS, EDGE Frekans bantları: GSM 900/1800 MHz, LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17 B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
Boyutlar		
Dış boyutlar (y x g x d)	123 x 67 x 23 mm	
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 - +50 °C	
Diğer		
Anten	İsteğe bağlı harici anten için iç ve SMA konnektörü	
Fabrikada takılan SIM	5 yıl bağlantıyla ön ödemeli 1NCE veri SIM'i	
Özel SIM desteği	Evet	
İsteğe bağlı LTE-M SMA-M anten	Dış mekan duvara monte anten: 3 metre	
	Dış mekan puck anten: 3 metre	
Notlar		
1. GlobalLink 520 ve 530 hakkında daha detaylı bilgi için bkz. ürün sayfası ve kılavuz: GlobalLink 520: <a href="https://www.victronenergy.com.tr/media/pg/GlobalLink_520/en/index-en.html">https://www.victronenergy.com.tr/media/pg/GlobalLink_520/en/index-en.html</a> <a href="https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html">https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html</a> GlobalLink 530: <a href="https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globallink-530">https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globallink-530</a> <a href="https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_530/en/index-en.html">https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_530/en/index-en.html</a> <a href="https://www.victronenergy.com.tr/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520">https://www.victronenergy.com.tr/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520</a>		