

MultiPlus (xxxx400 veya daha yüksek ürün yazılımına sahip ürünler)

12 | 3000 | 120 - 16 | 230/240V

12 | 3000 | 120 - 50 | 230/240V

24 | 3000 | 70 - 16 | 230/240V

24 | 3000 | 70 - 50 | 230/240V

48 | 3000 | 35 - 16 | 230/240V

48 | 3000 | 35 - 50 | 230/240V

NOT:

Bu kılavuz xxxx400 veya daha yüksek (x içeren bir sayıyla kodlanmış) ürün yazılımına sahip ürünler için hazırlanmıştır.

Ürün yazılımı numarasını belirlemek için ön paneli çıkardıktan sonra, mikroişlemcinin üzerine bakın.

Bu 7 haneli sayı 26 veya 27'yle başladığı takdirde, daha eski üniteleri güncellemek mümkündür. Bu sayı 19 veya 20 ile başlarsa, bu; eski bir mikroişlemciye sahip olduğunuz ve ürün bilgisini 400 veya daha yüksek bir sürüme güncelleme mümkün olmadığı anlamına gelir.

1. GÜVENLİK TALİMATLARI

Genel olarak

Lütfen ilk olarak bu ürünle birlikte verilen belgeleri okuyarak ürünü kullanmadan önce tüm emniyet işaretlerini ve yönergelerini tanıyın. Bu ürün uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve test edilmiştir. Donanım sadece belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılmalıdır.

UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ

Ürün daimi enerji kaynağıyla (akü) birlikte kullanılır. Donanım kapatıldığında dahi, giriş ve çıkış terminallerinde tehlikeli derecede elektrik voltajı olabilir. Bakım yapmadan önce daima AC güç kaynağını kapatın ve aküyü çıkarın.

Ürün, kullanıcının bakım uygulayabileceği hiçbir iç parça içermez. Tüm paneller takılmadan önce ön paneli çıkarmayın ve ürünü çalıştırmayın. Tüm bakım işlemleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

Ürünü asla toz veya gaz patlamalarının yaşanabileceği yerlerde kullanmayın. Akünün bu ürün için kullanıma uygun olduğundan emin olmak için imalatçı tarafından temin edilen teknik özelliklere bakın. Akü imalatçısının güvenlik talimatlarına daima uyulmalıdır.

UYARI: Ağır cisimleri tek başınıza kaldırmayın.

Kurulum

Kurulumu başlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Bu ürün Güvenlik Sınıfı I düzeyinde bir cihazdır (güvenlik amaçlı topraklama terminali ile birlikte verilir). **Emniyet için AC giriş ve/veya çıkış terminallerine kesintisiz topraklama sağlanmalıdır. Ürünün dış kısmında ilave bir topraklama noktası mevcuttur.**

Topraklamanın arızalı olduğu düşünüldüğünde ürün kullanılmamalı ve kazara kullanılması önlenmelidir; bu durumda nitelikli bakım personeli ile irtibata geçin.

Bağlantı kablolarının sigortalar ve devre kesicilerle donatılmasını sağlayın. Koruyucu bir cihazı asla farklı tipte bir parçayla değiştirmeyin. Doğru parça için kullanma kılavuzuna başvurun.

Cihazı açmadan önce mevcut güç kaynağının ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen konfigürasyon ayarlarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Ekipmanın doğru çalışma koşulları altında kullanıldığından emin olun. Asla ıslak veya tozlu ortamda çalıştırmayın.

Ürünün etrafında havalandırma için yeterli alanın olmasını ve havalandırma açıklıklarının kapatılmamasını sağlayın.

Ürünü, ısıdan etkilenmez bir ortama yerleştirin. Donanımın yakın çevresinde kimyasal malzemeler, plastik parçalar, perdeler veya benzeri diğer tekstil ürünleri bulunmamasına dikkat edin.

Nakliye ve depolama

Ürünün nakliye veya depolaması esnasında ana güç ve akü kablolarının bağlantısını kesin.

Donanımın nakliyesinin orijinal ambalajında gerçekleştirilmediği durumlarda oluşacak hasarlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

Ürünü kuru ortamda saklayın; saklama sıcaklığı -20°C ila 60°C arasında olmalıdır.

Akünün nakliye, saklama, ilk şarj, kullanım şarjı ve bertaraf şartlarıyla ilgili olarak akü imalatçı kılavuzuna başvurun.

2. AÇIKLAMA

2.1 Genel olarak

MultiPlus kompakt bir kutu içerisindeki oldukça güçlü bir sinüs invertörü, akü şarj aleti ve otomatik anahtarından oluşur. MultiPlus aşağıdaki ek olarak belirtilen benzersiz özelliklere sahiptir:

Otomatik ve kesintisiz anahtarlama

Bir güç arızası ya da jeneratör grubunun kapanması halinde, MultiPlus invertör çalışmasını değiştirerek bağlı cihazların beslemesini üzerine alır. Bu o kadar hızlı gerçekleşir ki bilgisayarların ve diğer elektronik cihazların çalışması sekteye uğramaz. (Kesintisiz Güç Kaynağı veya UPS görevi). Bu özellik MultiPlus'ı endüstriyel ve telekomünikasyon uygulamalarında kullanılmaya oldukça uygun bir acil durum güç ünitesi haline getirmektedir. Geçiş yapılabilecek maksimum alternatif akım, modele bağlı olarak 16A veya 50A'dır.

Yardımcı AC çıkışı

Normal kesintisiz çıkışa ilaveten, akü çalışması sırasında yükü kesen bir yardımcı çıkış da bulunmaktadır. Örnek: Yalnızca jeneratör grubu çalışırken veya yardımcı güç varken çalışabilen bir elektrikli kazan.

Trifaze çıkış imkânı

Trifaze çıkış için üç ünite yapılandırılabilir. Üstelik hepsi bu kadar değil: Üç üniteye bağlı 6 set, 45kW / 54kVA invertör gücü ve 1000A üzerinde şarj kapasitesi sağlayacak şekilde paralel bağlanabilir.

PowerControl – sınırlı kıyı akımının maksimum kullanımı

MultiPlus yüksek bir şarj akımı sağlayabilir. Bu, kıyı bağlantısının ve jeneratör grubunun aşırı yüklenmesi demektir. Bu nedenle de bir maksimum akım belirlenebilir. Böyle bir durumda, MultiPlus diğer güç tüketicilerini de dikkate alarak fazla akımı sadece şarj amaçlı olarak kullanır.

PowerAssist – Jeneratörünüzün ve yardımcı akımın daha fazla kullanılması: MultiPlus “birlikte besleme” özelliği

Bu özellik, PowerControl'ün çalışma prensibini daha ileri bir boyuta taşıyarak, MultiPlus'ın alternatif kaynak kapasitesini destekler. Tepe gücünün genellikle sadece sınırlı bir süre için gerektiği durumlarda, MultiPlus yetersiz kalan kıyı veya jeneratör gücünün aküden alınan güçle hemen telafi edilmesini sağlar. Yük azaldığında, aküyü yeniden şarj etmek için yedek güç kullanılır.

Bu benzersiz özellik, "kıyı akımı sorunu" için fark yaratan bir çözüm sunar: Yüksek güç sarf eden elektrikli aletler, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, elektrikli mutfak aletleri vs. 16A veya daha düşük kıyı akımı ile çalışabilirler. Buna ek olarak, daha küçük bir jeneratör takılabilir.

Programlanabilir röleler

16A aktarma kapasiteli modeller (bkz. bölüm 4) varsayılanı alarm rölesi olarak ayarlanmış bir adet programlanabilir röleyle donatılmıştır. Ancak röle her tür başka uygulama için programlanabilir, örneğin jeneratör için marş rölesi olarak. 50A aktarma kapasiteli modeller üç adet programlanabilir röleyle donatılmıştır.

Programlanabilir analog/dijital giriş/çıkış bağlantı noktaları

16A aktarma kapasiteli modeller (bkz. bölüm 4) bir adet ve 50A aktarma kapasiteli modeller iki adet analog/dijital giriş/çıkış bağlantı noktasıyla donatılmıştır.

Bu bağlantılar pek çok amaçla kullanılabilirler. Bir uygulama, lityum-iyon bataryanın yönetim sistemi (BMS) ile iletişimidir.

Frekans yükselmesi

Solar invertörler Multi ya da Quattro çıkışına bağlandıklarında, fazla güneş enerjisi bataryaları şarj etmek için kullanılır. Emme voltajına ulaşıldığında, Multi ya da Quattro çıkış frekansını 1Hz arttırarak (örneğin 50Hz'ten 51Hz'e) solar invertörü kapatır. Batarya voltajında küçük bir düşme gerçekleştiğinde, frekans normale döner ve solar invertörler yeniden başlatılır.

Dahili Batarya Ekranı (isteğe bağlı)

İdeal çözüm Multi'nin ya da Quattro'nun hibrit sistem (dizel jeneratör, invertörler/şarj cihazları, depolama bataryası ve alternatif enerji) ile kullanılmasıdır. Dahili batarya ekranı jeneratörü başlatmak ve durdurmak için ayarlanabilir:

- Önceden ayarlanan % deşarj düzeyinde başlatma, ve/veya
- (önceden ayarlanan erteleme ile) önceden ayarlanan batarya voltajında başlatma, ve/veya
- (önceden ayarlanan erteleme ile) önceden ayarlanan yükleme düzeyinde başlatma.
- Önceden ayarlanan batarya voltajında durdurma, veya
- (önceden ayarlanan erteleme ile) hızlı şarj fazı tamamlandıktan sonra durdurma, ve/veya
- (önceden ayarlanan erteleme ile) önceden ayarlanan yükleme düzeyinde durdurma.

Güneş enerjisi

MultiPlus güneş enerjisi uygulamaları için son derece uygundur. Şebekeye bağlı sistemlerin yanı sıra bağımsız sistemlerde de kullanılabilir.

Şebeke arıza yaptığında bağımsız çalışma

Güneş panelleriyle donatılmış olan evler ya da kombine çevrimli mikro ölçekli bir ısıtma ile güç ünitesi ya da diğer sürdürülebilir enerji kaynakları potansiyel olarak bağımsız bir güç kaynağı teşkil ederek bir güç kesintisi esnasında (merkezi ısıtma pompaları, soğutucular, derin dondurucular, internet bağlantıları vb.) ana donanım için enerji sağlayabilirler. Bununla birlikte, şebekeye bağlı sürdürülebilir enerji kaynakları, şebeke kesintisinde güçlerini anında kaybederler. MultiPlus ve aküler sayesinde bu sorun basit bir şekilde çözülebilir:

MultiPlus güç kesintisi esnasında şebeke enerjisinin yerini alabilir. Sürdürülebilir enerji kaynakları gerektiğinden fazla güç ürettiğinde, MultiPlus fazla enerjiyi aküleri şarj etmek için kullanır; gerekenden daha az güç üretildiğinde ise MultiPlus kendi aküsünden ilave enerji sağlar.

Daha fazla bilgi için **Self Consumption or Grid independence with the Victron Energy Storage Hub** (Victron Enerji Depolama Merkezi'yle Öz Tüketim veya Şebeke bağımsızlığı) başlıklı teknik inlemeye bakın.

Gerekli yazılımı web sitemizden indirebilirsiniz.

DIP anahtarları, VE.Net panel veya kişisel bilgisayar ile programlanabilme özelliği

MultiPlus kullanıma hazır bir şekilde sunulur. İstendiğinde belirli ayarları değiştirmek için üç özellik mevcuttur:

- En önemli ayarları DIP anahtarlarını kullanarak çok basit bir şekilde değiştirebilirsiniz.
- Çok fonksiyonlu röle haricinde tüm ayarlar bir VE.Net paneli aracılığıyla değiştirilebilir.
- Tüm ayarları bir bilgisayar ve www.victronenergy.com adresindeki web sitemizden indirebileceğiniz ücretsiz yazılım yardımıyla değiştirebilirsiniz.

2.2 Akü şarj cihazı**4 kademeli uyarlanabilir şarj algoritması: yoğun - emilim - değişken - depolama**

Mikroişlemciyle çalıştırılan uyarlanabilir akü yönetim sistemi, pek çok farklı akü tipi için ayarlanabilir. Uyarlanabilir işlevi, şarj işlemini akü kullanımına otomatik olarak uyarlar.

Doğru şarj miktarı: değişken emilim süresi

Akünün şarjı bir miktar azalınca, aşırı şarjın ve aşırı gaz oluşumunun önlenmesi için emilim kısa tutulur. Şarj tamamen bittikten sonra ise, akünün tam şarj edilmesi için emilim süresi otomatik olarak uzatılır.

Aşırı gazlandırmaya bağlı hasarı önleme: BatterySafe modu

Bir akünün hızla şarj olması için, yüksek şarj akımıyla birlikte yüksek emilim voltajı seçildiyse, gazlandırma voltajına ulaşıldığında voltaj derecesi otomatik olarak sınırlanarak aşırı bağlı hasarı önlenir.

Daha az bakım ve akü kullanılmadığında daha az eskime: Depolama modu

Depolama modu, akü 24 saat boyunca deşarj olmadığı zaman devreye girer. Depolama modunda minimum voltaj 2,2V/hücre (12V akü için 13,2V) değerine düşürülerek, pozitif plakaların gazlanması ve korozyonu en düşük seviyeye indirilir. Voltaj haftada bir emilim seviyesine yükseltılarak akünün "eşitlenmesi" sağlanır. Bu özellik, elektrolit sınıflandırmasını ve erken akü arızalarının en önemli sebeplerinden biri olan sülfatlanmayı önler.

İki aküyü şarj etmek için iki DC çıkışı

Ana DC terminali, tam çıkış akımını sağlayabilir. Bir marş motorunu şarj etmek için tasarlanmış olan ikinci çıkış, 4A ile sınırlıdır ve biraz daha düşük bir çıkış voltajı vardır.

Akünün hizmet ömrünü uzatan bir işlev: sıcaklık dengelemesi

Sıcaklık sensörü (ürünle birlikte verilmiştir), akü sıcaklığı arttığında şarj voltajını azaltmak için kullanılır. Aksi takdirde kuruyabileceklerinden bu, özellikle bakım gerektirmeyen aküler için önemlidir.

Akü voltajı algılama: doğru şarj voltajı

Voltajı doğrudan DC bar veya akü terminalleri üzerinde ölçmek için, voltaj algılama işlevi kullanılarak, kablo direncine bağlı voltaj kaybı telafi edilebilir.

Aküler ve şarj etme hakkında daha fazla bilgi

"Sınırsız Enerji" ("Energy Unlimited") adlı kitapçığımız, aküler ve aküleri şarj etme hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunar ve web sitemizden ücretsiz olarak temin edilebilir (bkz. www.victronenergy.com -> Destek & Download -> Genel Teknik Bilgi). Adaptif şarjla ilgili daha fazla bilgi için, ayrıca web sitemizdeki Genel Teknik Bilgi başlığımıza da başvurabilirsiniz.

2.3 Öz tüketim - güneş enerjisi depolama sistemleri

Daha fazla bilgi için **Self Consumption or Grid independence with the Victron Energy Storage Hub** (Victron Enerji Depolama Merkezi'yle Öz Tüketim veya Şebeke bağımsızlığı) başlıklı teknik incelemeye bakın. Gereklili yazılımı web sitemizden indirebilirsiniz.

Multi/Quattro enerjisi şebekeye geri besleyecek bir konfigürasyonda kullanıldığında, VEConfigure aracı yardımıyla şebeke yönetmeliği ülkesi ayarını seçerek şebeke yönetmeliği uygunluğunu etkinleştirmek gerekir.

Bu sayede, Multi/Quattro yerel mevzuatlara uygun hale gelir.

Ayarlandıktan sonra, şebeke yönetmeliği ülkesi uygunluğunu devre dışı bırakmak veya şebeke yönetmeliğiyle ilgili parametreleri değiştirmek için bir parola gerekir.

Yerel şebeke yönetmeliği Multi/Quattro tarafından desteklenmiyorsa, Multi/Quattro ünitesini şebekeye bağlamak için harici bir sertifikalı arabirim cihazı kullanılmalıdır.

Multi/Quattro ayrıca, reglaj devresi ve şebeke ölçümünü üstlenen müşteri tasarımı bir sisteme (PLC veya diğer) entegre, şebekeye paralel çalışan iki yönlü bir invertör olarak da kullanılabilir, bkz. http://www.victronenergy.com/live/system_integration:hub4_grid_parallel

3. ÇALIŞTIRMA

3.1 Açma/Kapama/Sadece Şarj Cihazı Anahtarı

Anahtar "açma" konumuna çevrildiğinde, ürün tamamen fonksiyoneldir. İnvörtör çalışır ve LED "invertör açık" ışığı yanar.

"AC giriş" terminaline bağlı AC voltajı teknik özellikler dahilindeyse, "AC çıkış" terminali kullanılarak değiştirilir. İnvörtör kapanır, "şebeke açık" LED ışığı yanar ve şarj cihazı şarj olmaya başlar. Şarj cihazının moduna göre "yoğun", "emilim" veya "minimum" LED ışıkları yanar.

"AC-in" terminalindeki voltaj reddedildiğinde invertör devreye girer.

Anahtar "Sadece şarj cihazı" konumuna çevrildiğinde, yalnızca Multi'nin şarj cihazı çalışır (şebeke voltajı varsa). Bu modda giriş voltajı da "AC out" terminaliyle değiştirilir.

NOT: Sadece şarj cihazı fonksiyonu gerektiğinde, anahtar "sadece şarj cihazı" ayarına getirilmelidir. Bu, şebeke voltajı kaybedildiğinde invertörün açılmasını önleyerek, akülerinizin şarjının bitmesini engeller.

3.2 Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda 3 yönlü anahtar veya Multi Control paneliyle mümkündür.

Multi Control panelinin basit bir döner düğmesi vardır, bununla maksimum AC girişi akımı ayarlanabilir: bkz. Bölüm 2'deki PowerControl ve PowerAssist.

3.3 Eşitleme ve cebri emilim

3.3.1 Eşitleme

Çekme aküleri için düzenli olarak ilave şarj gereklidir. Eşitleme modunda, MultiPlus bir saat boyunca artan voltajla şarj edilir (12V akü için emilim voltajının 1V üstünde, 24V akü için 2V üstünde). Şarj etme akımı o zaman ayarlanan değer 1/4'üyle sınırlı olur. **"Yoğun" ve "emilim" LED ışıkları kesik kesik yanar.**



Dengeleme modu çoğu DC tüketen cihazın başa çıkabileceğinden daha yüksek şarj voltajı verir. Bu cihazların ek şarj etme yapılmadan önce bağlantısı kesilmelidir.

3.3.2 Cebri emilim

Belli koşullar altında, emilim voltaj düzeyinde sabit bir süre boyunca akü şarj edilmek istenebilir. Zorla Emilim modunda, MultiPlus ayarlanan maksimum emilim süresi boyunca normal emilim voltaj düzeyinde şarj edecektir. **"Emilim" LED ışıkları.**

3.3.3 Dengeleme veya cebri emilimi etkinleştirme

MultiPlus uzak panelden ve ön panel anahtarından, tüm anahtarlar (ön, uzak ve panel) "açık" ayarındaysa ve anahtarlar "sadece şarj cihazı" ayarında değilse bu durumlara alınabilir.

MultiPlus'ı bu duruma almak için, aşağıdaki prosedür izlenmelidir.

Bu prosedürü izledikten sonra anahtar istenen konumda değilse, bir defa hızlıca çevrilebilir. Bu, şarj olma durumunu değiştirmez.

NOT: "Açık" modu ile "Sadece şarj cihazı" modu arasındaki geçişler, aşağıda açıklandığı gibi hızlıca yapılmalıdır. Anahtar, ara konum "atlanacak" şekilde değiştirilmelidir. Anahtar kısa bir süre bile "kapalı" konumda kalırsa, cihaz kapanır. Bu durumda, işlem 1. adımdan itibaren tekrarlanmalıdır. Özellikle Compact'ın ön anahtarını kullanmak için belli bir bilgi ve aşinalık gereklidir. Uzak panel kullanılırken bu o kadar önemli değildir.

Prosedür:

1. Tüm anahtarların (yani ön anahtar, uzak anahtar veya varsa, uzak panel anahtarı) "açık" konumda olup olmadığını kontrol edin.
2. Ancak normal şarj devri tamamlandıysa (şarj cihazı "Minimum"da) dengeleme veya zorla emilimi aktive etmek bir anlam taşır.
3. Aktive etme prosedürü:
 - a. Anahtarı "Açık" konumundan "Sadece şarj cihazı" konumuna hızla çevirin ve anahtarı bu konumda yarım saniye ile 2 saniye arasında bir süre bırakın.
 - b. Anahtarı "Sadece şarj cihazı" konumundan tekrar "Açık" konumuna hızla çevirin ve anahtarı bu konumda yarım saniye ile 2 saniye arasında bir süre bırakın.
 - c. Anahtarı "Açık" konumundan "Sadece şarj cihazı" konumuna tekrar hızla çevirin ve anahtarı bu konumda bırakın.
4. MultiPlus üzerindeki (ve bağlıysa MultiControl paneli üzerindeki) üç adet "Bulk (Yoğun)", "Absorption (Emilim)" ve "Float (Minimum)" LED'i 5 kez yanıp söner.
5. Ardından, "Bulk (Yoğun)", "Absorption (Emilim)" ve "Float (Minimum)" LED'leri 2 saniye boyunca yanar.
 - a. "Bulk" (Yoğun) LED'i yanarken anahtar "Açık" konumuna getirilirse şarj cihazı eşitleme moduna geçer.
 - b. "Absorption (Emilim)" LED'i yanarken anahtar "Açık" konumuna getirilirse şarj cihazı zorla emilim moduna geçer.
 - c. Üç LED de sırayla yanıp söndükten sonra anahtar "Açık" konumuna getirilirse şarj cihazı "Float (Minimum)" moduna geçer.
 - d. Anahtar yerinden oynatılmazsa, MultiPlus "charger only (sadece şarj cihazı)" modunda kalır ve "Float (Minimum)" moduna geçer.

3.4 LED göstergeler

- LED kapalı
- ☀ LED yanıp sönüyor
- LED yanık

İnvertör

charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input checked="" type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float		<input type="radio"/> temperature	

İnvertör açıktır ve yüke güç besler.

charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input checked="" type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	☀ overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float		<input type="radio"/> temperature	

İnvertörün nominal çıkışı aşılmış.
"Aşırı yük" LED'i yanıp söner.

charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	<input checked="" type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float		<input type="radio"/> temperature	

İnvertör aşırı yük veya kısa devre dolayısıyla kapanmıştır.

charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input checked="" type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	☀ low battery	
<input type="radio"/> float		<input type="radio"/> temperature	


Akü neredeyse tamamen boşalmış.

charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	<input checked="" type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float		<input type="radio"/> temperature	


İnvertör, düşük akü voltajı nedeniyle kapatılmış.

charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input checked="" type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float		☀ temperature	


Dahili sıcaklık kritik bir düzeye ulaşmaktadır.

charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	 off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption		<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float	charger only	<input checked="" type="radio"/> temperature	

İnvertör, çok yüksek elektronik cihaz sıcaklığı nedeniyle kapatılmış.


charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input checked="" type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	 off	<input checked="" type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption		<input checked="" type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float	charger only	<input type="radio"/> temperature	

- LED'ler sırayla yanıp sönüyorsa akü bitmeye yakın bir seviyededir ve nominal çıkış aşılmıştır.
- "Aşırı yük" ve "Zayıf akü" LED'leri sırayla yanıyor, akü terminallerindeki dalgalı voltaj çok yüksektir.


charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	 off	<input checked="" type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption		<input checked="" type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float	charger only	<input type="radio"/> temperature	

İnvertör, akü terminallerindeki aşırı dalgalı voltaj nedeniyle kapatılmıştır.


Akü Şarj Cihazı

charger		inverter	
<input checked="" type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input checked="" type="radio"/> bulk	 off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption		<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float	charger only	<input type="radio"/> temperature	

AC giriş voltajı değiştirilir ve şarj cihazı yoğun modda çalışır.

charger		inverter	
<input checked="" type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input checked="" type="radio"/> bulk	 off	<input type="radio"/> overload	
<input checked="" type="radio"/> absorption		<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float	charger only	<input type="radio"/> temperature	

Şebeke voltajına geçilir ve şarj cihazı açılır. Ancak, ayarlanan emilim voltajına henüz ulaşılmamış. (BatterySafe modu)

charger		inverter	
<input checked="" type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	 off	<input type="radio"/> overload	
<input checked="" type="radio"/> absorption		<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float	charger only	<input type="radio"/> temperature	

Şebeke voltajına geçilir ve şarj cihazı emilim modunda çalışır.

charger		inverter	
<input checked="" type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	<input type="radio"/> low battery	
<input checked="" type="radio"/> float		<input type="radio"/> temperature	

Şebeke voltajına geçilir ve şarj cihazı minimum modda çalışır.

charger		inverter	
<input checked="" type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float		<input type="radio"/> temperature	

Şebeke voltajına geçilir ve şarj cihazı eşitleme modunda çalışır.

Özel Göstergeler

PowerControl

charger		inverter	
<input type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float		<input type="radio"/> temperature	

AC girişine geçilir. AC çıkış akımı, önceden ayarlanmış maksimum giriş akımına eşittir. Şarj akımı ise 0'a indirilir.

Güç Desteği

charger		inverter	
<input checked="" type="radio"/> mains on	on	<input type="radio"/> inverter on	
<input type="radio"/> bulk	off	<input type="radio"/> overload	
<input type="radio"/> absorption	charger only	<input type="radio"/> low battery	
<input type="radio"/> float		<input type="radio"/> temperature	

AC girişine geçilir, ancak yük önceden ayarlanmış maksimum giriş akımından daha fazla akıma ihtiyaç duyar. İnvörtör, gereken ilave akımı sağlamak üzere açılır.

Daha fazla hata kodu için, bkz. Bölüm 7.3.

4. Kurulum



Bu ürünün kurulumu yalnızca nitelikli bir elektrik mühendisi tarafından yapılabilir.

4.1 Konum

Ürün kuru ve iyi havalandırılan bir alana, akülere mümkün olduğunca yakın konumda kurulmalıdır. Aygıtın çevresinde soğuması için en az 10 cm boş alan olmalıdır.



Aşırı derecede yüksek ortam sıcaklığı aşağıdakilere yol açar:

- Hizmet ömrünün düşmesi.
- Şarj akımının düşmesi.
- Pik kapasitenin düşmesi veya invertörün kapanması.

Cihazı asla doğrudan akülerin üzerine monte etmeyin.

MultiPlus duvara montaja uygundur. Montaj için kutunun arkasında bir kanca ve iki delik mevcuttur (bakınız ek G). Cihazı yatay veya dikey olarak monte edilebilir. En iyi soğutma için dikey montaj tercih edilmelidir.



Ürünün içine kurulumdan sonra da erişilebilmelidir.

Ürün ile akü arasındaki mesafeyi, kablo voltajı kayıplarını minimize etmek için mümkün olduğunca kısa tutun.



Emniyet nedeniyle, bu ürün sıcağa dayanıklı bir ortama kurulmalıdır. Yakınında kimyasallar, sentetik bileşenler, perdeler veya başka kumaşlar vs. olmamalıdır.

4.2 Akü kablolarının bağlanması

Ürünün tam kapasitesini kullanabilmek için, yeterli kapasiteye sahip aküler ve yeterli çapraz kesite sahip akü kabloları kullanılmalıdır. Bkz. tablo.

	12/3000/120	24/3000/70	48/3000/35
Önerilen akü kapasitesi (Ah)	400-1200	200-700	100-400
Önerilen DC sigortası	400A	300A	125A
Her bir (+) ve (-) bağlantı terminali için önerilen çapraz kesit (mm ²)			
0 – 5 m	2 x 50 mm ²	50 mm ²	35 mm ²
5 – 10 m	2 x 70 mm ²	2 x 50 mm ²	2 x 35 mm ²

* "2x" iki pozitif ve iki negatif kablo anlamına gelir.

Not: Düşük kapasiteli akülerle çalışırken iç direnç önemli bir faktördür. Bu konuyla ilgili olarak tedarikçinize başvurun ya da web sitemizden indirebileceğiniz "Sınırsız Enerji" adlı kitabımızın ilgili bölümlerine bakın.

Prosedür

Akü kablolarını bağlamak için aşağıdaki prosedürü izleyin:



Aküye kısa devre yaptırmamak için yalıtımlı geçme tork anahtarı kullanın.

Maksimum tork: 11 Nm

Akü kablolarına kısa devre yaptırmayın.

- Kaplamanın önündeki dört vidayı söküp ve ön paneli çıkarın.
- Akü kablolarını bağlayın: bkz. Ek A.
- Somunları asgari temas direnci elde edilecek şekilde sıkın.

4.3 AC kablolarının bağlanması

MultiPlus, Güvenlik Sınıfı I'e dahil bir cihazdır (güvenlik amaçlı topraklama terminali ile birlikte verilir). **Emniyet nedenlerinden ötürü, AC girişi ve/veya çıkış terminalleri ve/veya ürünün dış kısmındaki topraklama noktası kesintisiz bir topraklama noktasıyla donatılmalıdır.**



MultiPlus, **hiçbir harici AC beslemesi bulunmadığında nötr çıkışı otomatik olarak şasiye bağlayan bir toprak rölesiyle (H rölesi, bkz. Ek B) sunulmaktadır.** Harici AC kaynağı verilmişse, giriş emniyet rölesi kapanmadan önce toprak rölesi H açılır. Bu, çıkışa bağlanan toprak kaçağı devre kesicinin doğru çalışmasını sağlar.

- Sabit bir kurulumda, kesintisiz topraklama AC girişinin topraklama teli ile bağlanabilir. Aksi takdirde muhafaza topraklanmalıdır.
- Mobil bir kurulumda (örneğin, kıyı akımı prizleriyle), kıyı bağlantısını kesmek aynı anda topraklama bağlantısını da kesecektir. Bu durumda, muhafaza (araçta) şasiye veya (teknede) gövdeye ya da topraklama plakasına bağlanmalıdır.

Teknelerde, galvanik korozyon riski nedeniyle kıyı toprağa doğrudan bağlantı yapılması tavsiye edilmez. Bir yalıtım transformatörü kullanılarak bu sorun giderilebilir.

Tork: 2Nm maks. 2,3Nm

Terminal blokları baskı devre kartının üzerinde bulunur, bkz. Ek A.

4.3.1 16A aktarma kapasiteli modeller (ör. MultiPlus 12/3000/120-16 230V)

- **AC Girişi**
AC Giriş kablosu, "AC-in" terminal bloğuna bağlanmalıdır.
Soldan sağa: "PE" (toprak), "L" (faz) ve "N" (nötr).
AC girişi bir sigorta veya en fazla 16A değerinde bir manyetik devre kesici ile korunmalı ve kablo çapraz kesitinin boyutu buna göre seçilmelidir. AC güç girişi daha düşük bir değerdeyse, sigorta ya da manyetik devre kesicinin ebatları da buna göre düşürülmelidir.
- **AC Çıkışı 1**
AC Çıkış kablosu doğrudan "AC-out-1" terminal bloğuna bağlanabilir.
Soldan sağa: "L" (faz) "N" (nötr) ve "PE" (toprak).
PowerAssist özelliği sayesinde, Multi, tepe güce ihtiyaç duyulan dönemlerde mevcut çıkışa 3kVA (3000 / 230 = 13A) takviye yapabilir. Bu da, 16A değerinde bir maksimum giriş akımıyla birlikte çıkışın 16 + 13 = 29A'ya kadar yükselebilmesi anlamına gelmektedir.
Beklenen yükü destekleyebilecek kapasitede bir sınıf A devre kesici ya da sigorta ve bir toprak kaçağı devre kesici bu çıkışa seri olarak dahil edilmeli ve kablo çapraz kesiti buna göre boyutlandırılmalıdır. Sigortanın ya da devre kesicinin maksimum derecesi 32A'dır.
- **AC Çıkışı 2**
Aküyle çalışması halinde yükün bağlantısını kesen ikinci bir çıkış mevcuttur. Bu terminallere, yalnızca AC Girişinde AC voltajı mevcutken çalışabilen bir ekipman bağlanır, ör. elektrikli kazan veya klima gibi. Multi akü konumuna geçtiğinde ise AC Çıkış 2'deki yükün bağlantısı derhal kesilir. AC Giriş 1 veya AC Giriş 2'ye güç geldiğinde, AC Çıkış 2 üzerindeki yük yaklaşık 2 dakikalık bir beklemeden sonra geri gelir. Bu durum jeneratör grubunun stabilize olmasını sağlar.
AC Çıkış 2, 16A'ya kadar olan yükleri destekler. Bir toprak kaçağı devre kesici ve maksimum 16A'lık sigorta seri olarak AC Çıkış 2 çıkışına bağlanmalıdır.
Not: AC Çıkış 2'ye bağlı yükler, PowerControl / PowerAssist akım sınırı ayarlarında dikkate alınacaktır. Doğrudan AC beslemesine bağlanmış yükler ise, PowerControl / PowerAssist akım sınırı ayarlarında dikkate **alınmayacaktır.**

4.3.2 50A aktarma kapasiteli modeller (ör. MultiPlus 12/3000/120-50 230V)

- **AC Girişi**
AC Giriş kablosu "AC-in" terminal bloğuna bağlanabilir.
Soldan sağa: "L" (faz) "N" (nötr) ve "PE" (toprak).
AC girişi bir sigorta veya en fazla 50A değerinde bir manyetik devre kesici ile korunmalı ve kablo çapraz kesitinin boyutu buna göre seçilmelidir. AC güç girişi daha düşük bir değerdeyse, sigorta ya da manyetik devre kesicinin ebatları da buna göre düşürülmelidir.
- **AC Çıkışı 1**
AC Çıkış kablosu doğrudan "AC-out" terminal bloğuna bağlanabilir.
Soldan sağa: "L" (faz) "N" (nötr) ve "PE" (toprak).
PowerAssist özelliği sayesinde, Multi, tepe güce ihtiyaç duyulan dönemlerde mevcut çıkışa 3kVA (3000 / 230 = 13A) takviye yapabilir. Bu da, 50A değerinde bir maksimum giriş akımıyla birlikte çıkışın 50 + 13 = 63A'ya kadar yükselebilmesi anlamına gelmektedir.
Beklenen yükü destekleyebilecek kapasitede bir sınıf A devre kesici ya da sigorta ve bir toprak kaçağı devre kesici bu çıkışa seri olarak dahil edilmeli ve kablo çapraz kesiti buna göre boyutlandırılmalıdır. Sigortanın ya da devre kesicinin maksimum derecesi 63A'dır.
- **AC Çıkış 2**
Bkz. bölüm 4.3.1.

4.4 İsteğe Bağlı Bağlantılar

Bir dizi isteğe bağlı bağlantı mümkündür:

4.4.1 İkinci Akü

MultiPlus, bir marş aküsü şarj etme bağlantısına sahiptir. Bağlantı için bkz. Ek A.

4.4.2 Voltaj Algılama

Şarj esnasında olası kablo kayıplarını telafi etmek için iki duyulu kablolar bağlanarak doğrudan akü veya pozitif ve negatif dağıtım noktaları üzerindeki voltaj ölçülebilir. 0,75 mm² çapraz kesite sahip bir kablo kullanın.

Akü şarjı sırasında, MultiPlus DC kablolar üzerindeki voltaj düşüşünü maksimum 1 Volt'a (pozitif bağlantı üzerinde 1V ve negatif bağlantı üzerinde 1V) kadar dengeler. Voltajın 1V'den daha fazla düşmesi ihtimaline karşı şarj akımı, voltaj düşmesi 1V altında kalacak şekilde sınırlandırılır.

4.4.3 Sıcaklık Sensörü

Ürünle beraber sunulan sıcaklık sensörü sıcaklığı dengelenmiş şarj işlemleri için kullanılabilir (bkz. Ek A). Sensör izole edilmiştir ve akülerin eksi kutbuna monte edilmesi gerekir.

4.4.4 Uzaktan Kumanda

Ürün aşağıdaki iki şekilde uzaktan kumanda edilebilir.

- Harici anahtarlar (bağlantı terminali H, bkz. Ek A). Yalnızca MultiPlus üzerindeki anahtar "Açık (ON)" konumundayken çalışır.
- Multi kontrol paneliyle (iki RJ48 B soketinden birine bağlanır, bkz. Ek A). Yalnızca MultiPlus üzerindeki anahtar "Açık (ON)" konumundayken çalışır.

Sadece bir uzaktan kumanda bağlanabilir; bir anahtar ya da Multi kontrol paneli.

4.4.5. Programlanabilir röleler

16A aktarma kapasiteli modeller (bkz. bölüm 4) varsayılanı alarm rölesi olarak ayarlanmış bir adet programlanabilir röleyle donatılmıştır. Ancak röle her tür başka uygulama için programlanabilir, örneğin jeneratör için marş rölesi olarak.

50A aktarma kapasiteli modeller üç adet programlanabilir röleyle donatılmıştır.

4.4.6 Programlanabilir analog/dijital giriş/çıkış bağlantı noktaları

16A aktarma kapasiteli modeller (bkz. bölüm 4) bir adet ve 50A aktarma kapasiteli modeller iki adet analog/dijital giriş/çıkış bağlantı noktasıyla donatılmıştır.

Bu bağlantılar pek çok amaçla kullanılabilirler. Bir uygulama, lityum-iyon bataryanın yönetim sistemi (BMS) ile iletişimidir.

4.4.7 Yardımcı AC çıkışı (AC Çıkış 2)

Normal kesintisiz çıkışa ilaveten, akü çalışırken yükü kesen ikinci bir çıkış da (AC Çıkış 2) bulunmaktadır. Örnek: Yalnızca jeneratör grubu çalışırken veya yardımcı güç varken çalışabilen bir elektrikli kazan ve klima.

Akü çalışıyorsa AC Çıkış 2 derhal kapanır. AC güç geldiğinde, AC Çıkış 2, iki dakikalık bir beklemeden sonra yeniden bağlanır, böylece ağır yük bağlamadan önce jeneratör grubunun stabilize olmasını sağlar.

4.4.8 Paralel Bağlantı

MultiPlus aynı türde pek çok cihazla paralel bağlanabilir. Bu amaçla, standart RJ45 UTP kablolarla cihazlar arasında bağlantı kurulur.

Sistem için (bir veya birkaç Multi ve isteğe bağlı kontrol paneli) ardıl yapılandırma gereklidir (bkz. Bölüm 5).

MultiPlus ünitelerini paralel bağlama durumunda, aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:

- Paralel bağlanmış maksimum altı ünite.
- Sadece aynı cihazlar paralel bağlanabilir.
- Cihazların DC bağlantı kabloları eşit uzunluk ve çapraz keside sahip olmalıdır.
- Pozitif ve negatif DC dağıtım noktası kullanılırsa, aküler ile DC dağıtım noktası arasındaki bağlantının çapraz kesiti, en az, bağlantı noktası ile MultiPlus üniteleri arasındaki bağlantılarının gerekli çapraz kesitlerinin toplamına eşit olmalıdır.
- MultiPlus ünitelerini birbirine yakın şekilde yerleştirin, ancak ünitelerin üstünde ve yanında havalandırma amacıyla en az 10 cm boşluk bırakın.
- UTP kabloları doğrudan bir üniteden diğerine (ve uzak panele) bağlanmalıdır. Bağlantı/ayırıcı kutularına izin verilmez.
- Bir akü-sıcaklık sensörünün sistem içindeki tek bir üniteye bağlanması gereklidir. Birkaç akünün sıcaklığını ölçmek gerekiyorsa, sistemdeki diğer MultiPlus ünitelerinin sensörlerini de bağlayabilirsiniz (her MultiPlus için maksimum bir sensör). Akü şarjı esnasında sıcaklık dengelemede en yüksek ısıyı gösteren sensöre veri aktarılır.
- Voltaj algılama ana sisteme bağlanmalıdır (bkz. Bölüm 5.5.1.4).
- Sisteme** sadece bir uzaktan kumanda aleti (panel veya anahtar) bağlanabilir.

4.4.9 Trifaze İşletim

MultiPlus, trifaze bir yapılandırma ile da kullanılabilir. Bu amaçla, standart RJ45 UTP kablolar kullanarak cihazlar arasında bağlantı kurulur (paralel çalışmayla aynı şekilde). **Sistem** için (Multi ve isteğe bağlı kontrol paneli) ardıl yapılandırma gereklidir (bkz. Bölüm 5).

Ön gereklilikler: bkz. Bölüm 4.4.8.

5. Yapılandırma



- Ayarlar yalnızca nitelikli bir elektrik mühendisi tarafından değiştirilebilir.
- Değişiklikleri uygulamadan önce talimatları sonuna kadar okuyun.
- Şarj aletinin ayarlanması sırasında AC giriş kesilmelidir.

5.1 Standart ayarlar: kullanıma hazır

MultiPlus teslim alındığında standart fabrika değerlerine ayarlanmıştır. Genelde bu ayarlar tek üniteli çalışmaya uygundur.

Uyarı: Standart akü şarj voltajı akülerinize uygun olmayabilir! Üretici kılavuzuna veya akü tedarikçinize danışın!

Standart MultiPlus fabrika ayarları

İnvertör frekansı	50 Hz
Giriş frekansı aralığı	45 - 65 Hz
Giriş voltajı aralığı	180 - 265 VAC
İnvertör voltajı	230 VAC
Bağımsız / paralel / trifaze	bağımsız
AES (Otomatik Ekonomi Anahtarı)	kapalı
Toprak rölesi	açık
Şarj aleti açık/kapalı	açık
Akü şarj eğrisi	BatterySafe modlu, dört aşamalı adaptif
Şarj akımı	Maksimum şarj akımının %75'i
Akü türü	Victron Gel Deep Discharge (Victron AGM Deep Discharge için de uygundur)
Otomatik eşitleme şarjı	kapalı
Emilim voltajı	14,4 / 28,8 / 57,6 V
Emilim süresi	maks. 8 saat (yoğun işletim süresine bağlı)
Değişken voltaj	13,8 / 27,6 / 55,2 V
Depolama voltajı	13,2 / 26,4 / 52,8V (ayarlanamaz)
Tekrarlanan Emilim süresi	1 saat
Emilim tekrarlama aralığı	7 gün
Yoğun mod koruması	açık
AC giriş akımı sınırı	Modele bağlı olarak 50A veya 16A (= PowerControl ve PowerAssist işlevleri için ayarlanabilir akım sınırı)
UPS özelliği	açık
Dinamik akım sınırlayıcı	kapalı
WeakAC	kapalı
BoostFactor	2
Programlanabilir röle	alarm işlevi
Yardımcı çıkış	16A
PowerAssist	açık

5.2 Ayarların açıklaması

Kendini açıklayan özelliklerle olmayan ayarlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır. Daha çok bilgi için, yazılım yapılandırma programlarında bulunan yardım dosyalarına bakınız (bkz. Kısım 5.3).

İnvertör frekansı

Girişte AC yoksa çıkış frekansı.

Ayarlanabilirlik: 50Hz; 60Hz

Giriş frekansı aralığı

MultiPlus tarafından kabul edilen giriş frekansı aralığı. MultiPlus AC giriş frekansı ile bu aralık dahilinde senkronize eder. Bundan sonra çıkış frekansı giriş frekansına eşit olur.

Ayarlanabilirlik: 45 – 65 Hz; 45 – 55 Hz; 55 – 65 Hz

Giriş voltajı aralığı

MultiPlus tarafından kabul edilen voltaj aralığı. MultiPlus AC giriş voltajı ile bu aralık dahilinde senkronize eder. Bundan sonra çıkış voltajı giriş voltajına eşit olur.

Ayarlanabilirlik: Alt limit: 180 - 230V
Üst limit: 230 - 270V

Not: Standart alt sınır ayarı olan 180V, zayıf şebeke beslemesine veya stabil olmayan AC çıkışlı bir jeneratöre bağlanmak içindir.

"Fırçasız, kendinden tahrikli, harici voltaj düzenlemeli, senkronize AC jeneratör"e (senkronize AVR jeneratör) bağlanıldığında bu ayar sistemin kapanmasıyla sonuçlanabilir. 10kVA veya üzeri dereceye sahip pek çok jeneratör senkronize AVR jeneratördür. Jeneratör durdurulup devir düşerken kapatma işlemi başlatılır ve AVR jeneratör aynı anda jeneratörün çıkış voltajını 230V'de tutmaya "çalışır". Bunun çözümü ise, alt sınır ayarını 210VAC'a yükseltmek (AVR jeneratörlerin çıkışı genellikle çok stabildir) veya bir jeneratör durdurma sinyali verilince Multinin (Multi'lerin) jeneratörle olan bağlantısını kesmektir (jeneratörle seri olarak bağlanmış bir AC kontaktör yardımıyla).

İnvertör voltajı

Akü çalışmasında MultiPlus çıkış voltajı.
Ayarlanabilirlik: 210 – 245V

Bağımsız / paralel çalışma / 2-3 fazlı ayar

Birkaç cihaz kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek mümkündür:

- toplam invertör gücünü yükseltmek (paralel birkaç cihaz)
- istifleme yoluyla ayırık fazlı bir sistem oluşturmak (sadece 120V çıkış voltajlı MultiPlus ünitelerde mümkündür)
- ayrı bir oto transformatöre sahip ayırık fazlı bir sistem oluşturmak: bkz. VE oto transformatör veri sayfası ve kılavuzu
- Trifaze bir sistem oluşturmak.

Standart ürün ayarları bağımsız çalışma içindir. Paralel, trifaze veya ayırık fazlı çalışma için bkz. Bölüm 5.3 / 5.4 ve 5.5.

AES (Otomatik Ekonomi Anahtarı)

Bu ayar "açık" ise, yüksüz veya çok düşük yükte çalışmada güç tüketimi yaklaşık %20 düşer ve sinüzoidal voltajı hafifçe "daraltır". Sadece tek ünite yapılandırmasında kullanılabilir.

Arama Konumu

AES modu yerine **arama modu** da seçilebilir (sadece VEConfigure yardımıyla).

Arama modu 'açık' ise, yüksüz çalışmada güç tüketimi yaklaşık %70 düşer. Bu modda MultiPlus, invertör konumunda çalışırken yüksüz veya çok düşük yükte kapatılır ve iki saniyede bir kısa süreliğine açılır. Çıkış akımı ayarlanan düzeyi aşarsa, invertör çalışmaya devam eder. Aşmazsa, invertör tekrar kapanır.

Arama Modu "kapanma" ve "açık kalma" yük seviyeleri VEConfigure ile ayarlanabilir.

Standart ayarlar:

Kapanma: 40 Watt (lineer yük)

Açılma: 100 Watt (lineer yük)

DIP anahtarlarıyla ayarlanamaz. Sadece tek ünite yapılandırmasında kullanılabilir.

Toprak rölesi (bkz. ek B)

Bu röleyle, AC çıkışının nötr iletkeni, geri besleme güvenlik rölesi açıkken şasiye topraklanır. Bu, çıkıştaki toprak kaçağı devre kesicilerin doğru çalışmasını sağlar.

- İnvertörün çalışması sırasında topraklanmamış bir çıkış gerekiyorsa bu işlev kapatılmalıdır, bkz. Ek A.
- DIP anahtarlarla ayarlanamaz.
- Sadece 50A aktarma kapasiteli modeller: gerekiyorsa harici bir toprak rölesi bağlanabilir (ayrı oto transformatöre sahip ayırık fazlı bir sistem için).
Bkz. Ek A.

Akü şarj algoritması

Standart ayar "BatterySafe moduyla dört aşamalı adaptif" ayarıdır. Açıklama için bkz. Bölüm 2.

Tavsiye edilen şarj algoritmasıdır. Diğer özellikler için yazılım yapılandırma programlarındaki yardım dosyalarına bakın.

DIP anahtarları ile "Fixed" konumu seçilebilir.

Akü tipi

Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 ve boru levhalı sabit aküler (OPzS) için en ideali standart ayardır. Bu ayar; Victron AGM Deep Discharge, diğer AGM aküler ve düz levhalı açık aküler gibi diğer pek çok akü için de kullanılabilir. DIP anahtarlarıyla dört şarj voltajı ayarlanabilir.

VEConfigure aracılığıyla şarj algoritması herhangi bir akü türünü şarj edecek şekilde ayarlanabilir (nikel kadmiyum aküler, lityum-iyon aküler)

Emilim süresi

"BatterySafe modunda dört kademeli adaptif" standart ayarının seçilmesi halinde, akünün en ideal şekilde şarj olabilmesi için Emilim süresi yoğun şarj süresine (adaptif şarj eğrisi) bağlıdır.

'Sabit' şarj algoritması seçilirse, Emilim süresi sabittir. Pek çok akü için, maksimum sekiz saat Emilim süresi uygundur. Çabuk şarj için ekstra yüksek Emilim voltajı seçilirse (sadece açık, sulu aküler için mümkündür!), dört saat tercih edilir. DIP anahtarlarıyla, sekiz ya da dört saat ayarlanabilir.

Otomatik dengeleme şarjı

Bu ayar, taşmalı tip boru levhalı çekme veya OPzS aküler içindir. Emilim sırasında, şarj akımı ayarlanan maksimum akımın %10'undan aşağıya düştüğünde voltaj limiti 2,83V/hücreye çıkar (24V akü için 34V).

DIP anahtarlarıyla ayarlanamaz.

Bkz. VEConfigure'de "tüp kalıp çekme aküsü şarj eğrisi".

Depolama voltajı, Tekrarlı Emilim Süresi, Emilim Tekrar Aralığı

Bkz. Bölüm 2. DIP anahtarlarıyla ayarlanamaz.

Yoğun Koruma

Bu ayar "açık" ise, yoğun şarj süresi 10 saatle sınırlıdır. Daha uzun şarj süresi sistem hatasının göstergesi olabilir (örn. akü hücresinde kısa devre). DIP anahtarlarıyla ayarlanamaz.

AC giriş akımı limiti

Bunlar, PowerControl ve PowerAssist'in çalıştığı akım limiti ayarlarıdır. PowerAssist ayar aralığı:

- 16A aktarma kapasiteli modeller için 2,3A ila 16A
- 50A aktarma kapasiteli modeller için 5,3 A ila 50A

Fabrika ayarı: maksimum değer (16A veya 50A).

Bu benzersiz özelliğe ait pek çok açıklama için Bölüm 2 "Energy Unlimited" (Sınırsız Enerji) kitabına veya www.victronenergy.com adresindeki web sayfamıza başvurabilirsiniz.

UPS özelliği

Bu özellik "açık" ise ve girişteki AC arızalanırsa, MultiPlus kesinti olmadan pratik şekilde invertör çalışmasına geçer. Bu nedenle MultiPlus bilgisayar ve iletişim sistemleri gibi hassas cihazlar için Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) olarak kullanılabilir.

Bazı küçük jeneratör gruplarının çıkış voltajı çok fazla değişken olup, bu ayarı kullanmak için uygun değildir. MultiPlus sürekli olarak invertör moduna geçecektir. Bu sebeple bu ayar kapatılabilir. MultiPlus AC giriş voltajı sapsmalarına daha yavaş yanıt verecektir. Invertör çalışmasına geçiş süresi bu nedenle biraz daha uzun olur, ancak çoğu ekipman (çoğu bilgisayar, saat veya ev eşyası) olumsuz şekilde etkilenmez.

Öneri: MultiPlus senkronize olamazsa ya da sürekli olarak invertör çalışmasına dönüyorsa, UPS özelliğini kapatın.

Dinamik akım sınırlayıcı

Jeneratörler için tasarlanan, AC voltajı statik invertör aracılığıyla üretilir ("invertör" jeneratörleri). Bu jeneratörlerde, yük düşerse dev/dk. değeri düşürülür ve bu da gürültüyü, yakıt sarfiyatını ve kirliliği azaltır. Bir dezavantajı, ani yük artışı halinde çıkış voltajı ciddi oranda düşer veya hatta tamamen tükenir. Ancak motor çalıştırıldığında daha çok yük verilebilir.

Ayar "açık" ise MultiPlus daha düşük jeneratör çıkış düzeyinde ekstra güç vermeye başlar ve ayarlanan akım limitine ulaşıncaya kadar kademe kademe jeneratörün daha çok besleme yapmasını sağlar. Bu, jeneratör motorunun çalışmasına izin verir.

Bu ayar çoğunlukla ani yük değişmelerine cevap veren "klasik" jeneratörler için kullanılır.

WeakAC

Giriş voltajında güçlü bozulmalar olması şarj cihazının zar zor çalışmasına ya da hiç çalışmamasına yol açabilir. WeakAC ayarlandıysa, şarj cihazı giriş akımının daha çok bozulması pahasına, ciddi oranda bozulmuş voltajı da kabul edecektir.

Öneri: Şarj cihazı zar zor şarj ediyorsa ya da hiç etmiyorsa (bu çok nadir görülür) WeakAC'yi açın. Ayrıca dinamik akım sınırlayıcıyı da aynı anda açın ve gerekirse jeneratöre aşırı yüklemeye yapmamak için maksimum şarj akımını azaltın.

Not: WeakAC açık olduğunda maksimum şarj akımı yaklaşık %20 düşürülür.

DIP anahtarlarıyla ayarlanamaz.

BoostFactor

Bu ayarı ancak Victron Energy ya da Victron Energy tarafından eğitilmiş bir mühendise başvurduktan sonra değiştirin!

DIP anahtarlarıyla ayarlanamaz.

Programlanabilir röleler

16A aktarma kapasiteli modeller (bkz. bölüm 4) varsayılanı alarm rölesi olarak ayarlanmış bir adet programlanabilir röleyle donatılmıştır. Ancak röle her tür başka uygulama için programlanabilir, örneğin jeneratör için marş rölesi olarak.

50A aktarma kapasiteli modeller üç adet programlanabilir röleyle donatılmıştır. DIP anahtarlarıyla ayarlanamaz.

Yardımcı AC çıkışı (AC çıkış 2)

Kesintisiz çıkışa ilaveten, akü çalışması modunda yükü kesen ikinci bir çıkış da (AC çıkış 2) bulunmaktadır. Örnek: Yalnızca jeneratör grubu çalışırken veya yardımcı güç varken çalışabilen bir elektrikli kazan ve klima.

Akü çalışıyorsa AC Çıkış 2 derhal kapanır. AC güç geldiğinde, AC Çıkış 2, iki dakikalık bir beklemeden sonra yeniden bağlanır, böylece ağır yük bağlamadan önce jeneratör grubunun stabilize olmasını sağlar.

5.3 Bilgisayar ile yapılandırma

Tüm ayarlar bilgisayar yardımıyla veya VE.Net paneliyle değiştirilebilir (çok fonksiyonlu röle ve VE.Net kullanırken VirtualSwitch haricinde).

En yaygın ayarlar DIP anahtarları üzerinden değiştirilebilir (bkz. Bölüm 5.5).

NOT:

Bu kılavuz xxxx400 veya daha yüksek (x içeren bir sayıyla kodlanmış) ürün yazılımına sahip ürünler için hazırlanmıştır. Ürün yazılımı numarasını belirlemek için ön paneli çıkardıktan sonra, mikroişlemcinin üzerine bakın.

Bu 7 haneli sayı 26 veya 27'yle başladığı takdirde, daha eski üniteleri güncellemek mümkündür. Bu sayı 19 veya 20 ile başlarsa, bu; eski bir mikroişlemciye sahip olduğunuz ve ürün bilgisini 400 veya daha yüksek bir sürüme güncelleme mümkün olmadığı anlamına gelir.

Ayarları bilgisayarla değiştirmek için, aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:

- VEConfigure yazılımı www.victronenergy.com sitesinden ücretsiz indirilebilir.
- Bir RJ45 UTP kablosu ve MK2.2b RS485 - RS232 arayüzü. Bilgisayarın RS232 bağlantısı yoksa ancak USB'si varsa, RS232 - USB arayüz kablosu gerekir. İkisi de Victron Energy'den elde edilebilir.

5.3.1 VE.Bus Quick Configure Setup

VE.Bus Quick Configure Setup, maksimum üç Multi üniteli sistemlerin (paralel veya trifaze çalışma) basit bir şekilde yapılandırılabilirdiği bir yazılım programıdır.

Yazılım www.victronenergy.com sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Bilgisayar bağlantısı için bir RJ45 UTP kablo ve **MK2.2b** RS485 - RS232 arayüzü gereklidir.

Bilgisayarın RS232 bağlantısı yoksa ancak USB'si varsa, **RS232 - USB arayüz kablosu** gerekir. İkisi de Victron Energy'den elde edilebilir.

5.3.2 VE.Veri Yolu Sistem Yapılandırma

Gelişmiş uygulamaların ve/veya dört ya da daha fazla Multi üniteli sistemlerin yapılandırılması için **VE.Bus System Configurator** yazılımı kullanılmalıdır. Yazılım www.victronenergy.com sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Bilgisayar bağlantısı için bir RJ45 UTP kablo ve **MK2.2b** RS485 - RS232 arayüzü gereklidir.

Bilgisayarın RS232 bağlantısı yoksa ancak USB'si varsa, **RS232 - USB arayüz kablosu** gerekir. İkisi de Victron Energy'den elde edilebilir.

5.3.3 Diğer yazılımlar

Çeşitli diğer yazılım araçları mevcuttur:

- Yardımcılar: Belirli uygulamalar (öz tüketim uygulamaları gibi) için Multi ve Quattro çözümlerini konfigüre etmeye yarar.
- Uygulamalar: Bir akıllı telefonla sistemi yönetmeye ve izlemeye yarar (web sitemizde Destek -> Yazılım bölümüne bakın, ColorControl paneli gereklidir).
- VRM (Victron Uzaktan İzleme web sitesi): Sistem parametrelerinin ve geçmişinin sayısal ve grafik görünümüdür (ColorControl paneli gereklidir).
- Remote VE Configure: Bir sistemin ayarlarını uzaktan konfigüre etmeye veya değiştirmeye yarar (ColorControl paneli gereklidir).
- Multi/Quattro ayrıca, reglaj devresi ve şebeke ölçümünü üstlenen müşteri tasarımı bir sisteme (PLC veya diğer) entegre, şebekeye paralel çalışan iki yönlü bir invertör olarak da kullanılabilir, bkz. http://www.victronenergy.com/live/system_integration:hub4_grid_parallel

5.4 VE.Net paneli ile yapılandırma

Bunun için, VE.Net paneli ve VE.Net - VE.Bus dönüştürücüsü gerekir.

VE.Net aracılığıyla, çok işlevsel röle ve VirtualSwitch hariç tüm parametrelere erişilebilir.

5.5 DIP anahtarları ile yapılandırma

DIP anahtarları kullanılarak bir takım ayarlar değiştirilebilir (bakınız ek A, konum M).

Not: Paralel faz veya bölünmüş fazlı/trifaze sistemde DIP anahtarlarıyla ayar değiştirirken, tüm ayarların tüm Multi çözümleriyle ilgili olmadığı bilinmelidir. Bu, bazı ayarların Ana veya Öncü ünite tarafından dayatılacak olmasından kaynaklanmaktadır. Bazı ayarlar yalnızca Ana/Öncü üniteyle ilgilidir (ör. bağımlı veya izleyici ile ilgili değildir). Diğer ayarlar bağımlı ünitelerle değil ama izleyici ünitelerle ilgilidir.

Kullanılan terminolojiye ilişkin not:

Tek bir AC oluşturmak için birden fazla Multi ünitesinin kullanıldığı bir sistemde faz; paralel sistem olarak anılır. Multi ünitelerinin tüm fazı kontrol etmesi halinde, bu ana sistem olarak anılır. Bağımlı olarak anılan diğer sistemler kendi eylemlerini belirlerken yalnızca, ana sisteme tabi olur.

Ayrıca, 2 veya 3 Multi ünitesiyle daha fazla AC fazı (bölünmüş fazlı veya trifaze) oluşturmak da mümkündür. Bu durumda, L1 fazındaki Multi ünitesi Öncü olarak anılır. L2'deki (ve kullanılabiliyorsa L3'deki) Multi çözümleri aynı AC frekansını üretecek ancak; sabit bir faz değişimi ile L1'i izleyecektir. Bu Multi üniteleri izleyiciler olarak anılır.

Bölünmüş fazlı veya trifaze sistemde (örneğin; faz başına 2 Multi ünitesi bulunan trifaze bir sistem inşa etmek için 6 Multi ünitesi kullanıldığında) daha fazla Multi ünitesi kullanılırsa bu durumda, sistemin Öncüsü aynı zamanda, L1 fazının Ana ünitesi olur. L2 ve L3 fazındaki İzleyiciler de L2 ve L3 fazında Ana ünite görevini üstlenir. Diğer tüm üniteler bağımlı ünite olur.

Paralel veya bölünmüş fazlı/trifaze sistemlerin kurulumu yazılım aracılığıyla gerçekleştirilmelidir; bkz. madde 5.3.

İPUCU: Multi ünitesinin ana/bağımlı/izleyici olup olmadığı konusunda kafanızın karışmasını istemiyorsanız, bunun en kolay ve en kestirme yolu tüm Multi ünitelerinde tüm ayarları birbirinin aynısı olacak şekilde ayarlamaktır.

Genel prosedür:

Tercihen yüksüz olarak ve girişte AC voltajı yokken Multi ünitesini açın. Multi invertör modunda çalışacaktır.

Adım 1: Aşağıdakiler için DIP anahtarlarını ayarlayın:

- gereken AC giriş akımı sınırlaması (bağımlı ünitelerle ilgili değildir)
- AES (Otomatik Ekonomi Anahtarı) (sadece faz başına 1 Multi içeren sistemlerle ilgilidir)
- Şarj akımı sınırlaması (sadece Ana/Öncü üniteleri ilgilendirir)

Gereken değerleri ayarladıktan sonra ayarları kaydetmek için: "Yukarı" düğmesine 2 saniye basın (DIP anahtarlarının sağında **yukarıdaki** düğmesi, bkz. Ek A, Konum K). Artık, kalan ayarları (adım 2) uygulamak için DIP anahtarlarını tekrar kullanabilirsiniz.

Adım 2: Diğer ayarlar, aşağıdakiler için DIP anahtarlarını ayarlayın:

- Şarj akımı (sadece Ana/Öncü üniteleri ilgilendirir)
- Emilim süresi (sadece Ana/Öncü ünitelerle ilgilidir)
- Uyarlanabilir şarj (sadece Ana/Öncü ünitelerle ilgilidir)
- Dinamik akım sınırlayıcı (bağımlı ünitelerle ilgili değildir)
- UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) özelliği (bağımlı ünitelerle ilgili değildir)
- dönüştürücü voltajı (bağımlı ünitelerle ilgili değildir)
- dönüştürücü frekansı (sadece Ana/Öncü ünitelerle ilgilidir)

DIP anahtarları doğru konumda ayarlandıktan sonra, ayarları saklamak için 2 saniye süreyle "Aşağı" düğmesine (DIP anahtarlarının sağında **aşağıdaki** düğmesi) basın. Artık, DIP anahtarlarını seçilen konumda bırakabilirsiniz, böylelikle "diğer ayarlar" her zaman geri yüklenebilir.

Açıklamalar:

- DIP anahtar fonksiyonları "yukarıdan aşağıya" sıralanarak açıklanmıştır. En üstteki DIP anahtarı en yüksek numaraya (8) sahip olduğundan, açıklamalar 8 numaralı anahtardan başlar.
- Paralel veya bölünmüş fazlı/trifaze sistemlerde, bu prosedür tüm Multi üniteleri için tekrarlanmalıdır.

Ayrıntılı talimatlar:

5.5.1 Adım 1

5.5.1.1 AC giriş akımı sınırlaması

(varsayılan: maks. 16A akım üzerinden beslemeli modeller için 16A, maks. 50A akım üzerinden beslemeli modeller için 50A)

Multi ünitesinin çektiği AC giriş akımı (kendisine bağlı yükler ve akü şarj aleti nedeniyle) yükseldiğinde ve AC giriş akımı sınırı değerini aşmak üzere olduğunda, Multi ilk olarak şarj akımını düşürür (PowerControl) ve daha sonra, gerekirse aküden ilave güç sağlar (PowerAssist). Bu sayede, Multi ünitesi giriş akımının ayarlanan sınırı aşmasını önlemeye çalışır.

AC giriş akımı limiti, DIP anahtarları aracılığıyla sekiz farklı değere ayarlanabilir.

Bir Multi kontrol paneli vasıtasıyla AC girişi için değişken bir akım sınırı ayarlanabilir.

Prosedür

AC giriş akımı sınırı, ds8, ds7 ve ds6 DIP anahtarları kullanılarak ayarlanabilir (varsayılan ayar: 50A; 16A kapasiteli modellerde otomatik olarak 16A ile sınırlanır).

Prosedür: DIP anahtarlarını gereken değere ayarlayın:

ds8	ds7	ds6	
off	off	off	= 6A (230V'de 1,4kVA)
off	off	on	= 10A (230V'de 2,3kVA)
off	on	off	= 12A (230V'de 2,8kVA)
off	on	on	= 16A (230V'de 3,7kVA)
on	off	off	= 20A (230V'de 4,6kVA) (sadece 50A versiyonu)
on	off	on	= 25A (230V'de 5,7kVA) (sadece 50A versiyonu)
on	on	off	= 30A (230V'de 6,9kVA) (sadece 50A versiyonu)
on	on	on	= 50A (230V'de 11,5kVA) (sadece 50A versiyonu)

Not: Küçük jeneratörler için imalatçı tarafından belirtilen sürekli anma güç değerleri bazen iyimser kalmaktadır. Bu durumda, akım limiti imalatçı tarafından temin edilen verilere göre aksi halde gerekli olacak değerden çok daha aşağıda bir değere ayarlanmalıdır.

5.5.1.2 AES (Otomatik Ekonomi Anahtarı)

Prosedür: ds5'i gereken değere ayarlayın:

ds5	
off	= AES kapalı
on	= AES açık

Not: AES seçeneği sadece, kullanılan ünite "bağımsız" ise etkili olur.

5.5.1.3 Akü şarjı akım sınırlaması (varsayılan ayar %75'tir)

Maksimum kurşun-asit akü ömrü için As cinsinden kapasitenin %10 ila %20'si arasında bir şarj akımı kullanılmalıdır.

Örnek: 24V/500Ah kapasiteli bir akü dizisinin optimum şarj akımı: 50A ila 100A.

Birlikte verilen sıcaklık sensörü, şarj voltajını otomatik olarak akü ısısına göre ayarlar.

Şayet hızlı şarj – ve müteakiben daha yüksek akım – gerekliyse:

- Hızlı şarj akü dizisinde önemli bir sıcaklık artışına yol açabileceğinden, verilen sıcaklık sensörü aküye her zaman monte edilmelidir.

Şarj voltajı, sıcaklık sensörü aracılığıyla daha yüksek (örneğin düşürülmüş) sıcaklıklara uyarlanır.

- Hızlı şarj süresi bazen sabit bir emilim süresinin daha tatminkâr olabileceği kadar kısa olabilir ("sabit" emilim süresi, bkz. ds5, Adım 2).

Prosedür

Akü şarj akımı, ds4 ve ds3 DIP anahtarları kullanılarak dört adımda ayarlanabilir (varsayılan ayar: %75).

ds4	ds3	
off	off	= %25
off	on	= %50
on	off	= %75
on	on	= %100

Not: WeakAC açık olduğunda maksimum şarj akımı %100'den yaklaşık %80'e düşürülür.

5.5.1.4 Adım 1'de ds2 ve ds1 DIP anahtarları kullanılmaz.

ÖNEMLİ NOT:

Multi ürün bilgisinin son 3 hanesi 100 aralığı içerisinde olduğunda [dolayısıyla, ürün bilgisi sayısı xxxx1xx ise (herhangi bir x sayısı ile)], Multi ünitesini bağımsız, paralel veya trifaze olarak ayarlamak için ds1 ve ds2 kullanılır. Lütfen ilgili kılavuza bakın.

5.5.1.5 Örnekler

Ayar örnekleri:

DS-8 AC girişi	on	DS-8	on	DS-8	on	off	DS-8	on
DS-7 AC girişi	on	DS-7	on	DS-7	on	off	DS-7	on
DS-6 AC girişi	on	DS-6	on	DS-6	on	off	DS-6	on
DS-5 AES	off	DS-5	off	DS-5	off	off	DS-5	off
DS-4 Şarj akımı	on	DS-4	on	DS-4	on	off	DS-4	on
DS-3 Şarj akımı	off	DS-3	on	DS-3	on	off	DS-3	on
DS-2 Uygulanamaz	off	DS-2	off	DS-2	off	off	DS-2	off
DS-1 Uygulanamaz	off	DS-1	off	DS-1	off	off	DS-1	off
Adım 1, Örnek 1 (fabrika ayarı): 8, 7, 6 AC-in: 50A* 5 AES: kapalı 4, 3 Şarj akımı: %75 2, 1 Uygulanamaz		Adım 1, Örnek 2: 8, 7, 6 AC-in: 50A* 5 AES: kapalı 4, 3 Şarj: %100 2, 1 Uygulanamaz		Adım 1, Örnek 3: 8, 7, 6 AC-in: 16A 5 AES: kapalı 4, 3 Şarj: %100 2, 1 Uygulanamaz		Adım 1, Örnek 4: 8, 7, 6 AC-in: 30A* 5 AES: on 4, 3 Şarj: %50 2, 1 Uygulanamaz		

*16A aktarma anahtarlı modellerde maksimum değer 16A ile sınırlıdır

DIP anahtarları ayarlandıktan sonra ayarladıktan sonra, ayarları kaydetmek için: "Yukarı" düğmesine 2 saniye basın (DIP anahtarlarının sağında yukarıdaki düğmesi, bkz. Ek A, Konum J). **Aşırı yük ve düşük batarya LED'leri ayarların kabul edildiğini göstermek için yanıp söner.**

Ayarların not edilerek güvenli bir yerde saklanması önerilir.

Artık, diğer ayarları (adım 2) uygulamak için DIP anahtarlarını kullanabilirsiniz.

5.5.2 Adım 2: Diğer ayarlar

Kalan ayarlar bağımlı üniteler için geçerli değildir.

Kalan ayarların bazıları takipçiler (**L2, L3**) için uygulanamaz. Bu ayarlar, **L1** lider ünite tarafından tüm sisteme uygulanır. Herhangi bir ayar **L2, L3** cihazları için geçerli değilse bu durum belirtilir.

ds8-ds7: Şarj voltajlarını ayarlama (**L2, L3** için geçerli değildir)

ds8-ds7	Emilim voltajı	şarj Voltaj	Depolama voltajı	Uygunudur
off off	14,1 28,2 56,4	13,8 27,6 55,2	13,2 26,4 52,8	Gel Victron Uzun Ömürlü (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK Akü
off on	14,4 28,8 57,6	13,8 27,6 55,2	13,2 26,4 52,8	Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Sabit boru levhalı akü (OPzS)
on off	14,7 29,4 58,8	13,8 27,6 55,2	13,2 26,4 52,8	AGM Victron Deep Discharge Boru levhalı çekme aküleri yarı değişken modda AGM spiral hücre
on on	15,0 30,0 60,0	13,8 27,6 55,2	13,2 26,4 52,8	Boru levhalı çekme aküleri veya OPzS aküler çevrimsel modda

ds6: emilim süresi 8 veya 4 saat (**L2, L3 için uygulanamaz**)

açık = 8 saat kapalı = 4 saat

ds5: uyarlanabilir şarj algoritması (**L2, L3 için uygulanamaz**)

açık = aktif kapalı = pasif (pasif = sabit emilim süresi)

ds4: dinamik akım

on = aktif off = pasif

ds3: UPS işlevi

on = aktif off = pasif

ds2: dönüştürücü voltajı

on = 230V off = 240V

ds1: dönüştürücü frekansı (**L2, L3 için uygulanamaz**)
(geniş giriş frekans aralığı (45-55Hz) varsayılan ayarı 'on')

on = 50Hz off = 60Hz

Not:

- "adaptive charging algorithm" (adaptif şarj algoritması) açık ise, ds6 maksimum emilim süresini 8 saat veya 4 saate ayarlar.
- "adaptive charging algorithm" (adaptif şarj algoritması) kapalı ise, maksimum emilim süresi ds6 tarafından 8 saat veya 4 saate (sabit) ayarlanır.

Adım 2: Örnek ayarlar

Örnek 1'de, fabrika ayarları verilmektedir (fabrika ayarları bilgisayarla girildiğinden, yeni bir ürünün tüm DIP anahtarları 'off' konumuna ayarlı olup, geçerli olan mikroişlemci ayarlarını yansıtmaz).

DS-8 şarj voltajı		off	DS-8		off	DS-8	on		DS-8	on	
DS-7 şarj voltajı	on		DS-7		off	DS-7		off	DS-7	on	
DS-6 emilim süresi	on		DS-6	on		DS-6	on		DS-6		off
DS-5 uyarlanabilir şarj	on		DS-5	on		DS-5	on		DS-5		off
DS-4 dinamik akım limiti		off	DS-4		off	DS-4	on		DS-4		off
DS-3 UPS işlevi:	on		DS-3		off	DS-3		off	DS-3	on	
DS-2 Voltaj	on		DS-2	on		DS-2		off	DS-2		off
DS-1 Frekans	on		DS-1	on		DS-1	on		DS-1		off
Adım 2 Örnek 1 (fabrika ayarı): 8, 7 GEL 14,4V 6 Emilim süresi: 8 saat 5 Uyarlanabilir şarj: on 4 Dinamik akım limiti: off 3 UPS işlevi: on 2 Voltaj: 230V 1 Frekans: 50Hz			Adım 2 Örnek 2: 8, 7 OPzV 14,1V 6 Emilim süresi: 8 saat 5 Uyarlanabilir şarj: on 4 Dinamik akım limiti: off 3 UPS işlevi: off 2 Voltaj: 230V 1 Frekans: 50Hz			Adım 2 Örnek 3: 8, 7 AGM 14,7V 6 Emilim süresi: 8 saat 5 Uyarlanabilir şarj: on 4 Dinamik akım limiti: on 3 UPS işlevi: off 2 Voltaj: 240V 1 Frekans: 50Hz			Adım 2 Örnek 4: 8, 7 Boru levhalı 15V 6 Emilim süresi: 4 saat 5 Sabit emilim süresi 4 Dinamik akım limiti: off 3 UPS işlevi: on 2 Voltaj: 240V 1 Frekans: 60Hz		

DIP anahtarlarını gerekli değerlere göre ayarlandıktan sonra ayarladıktan sonra, ayarları kaydetmek için: "Aşağı" düğmesine 2 saniye basın (DIP anahtarlarının sağında aşağıdaki düğmesi). **Sıcaklık ve zayıf akü LED'leri ayarların kabul edildiğini göstermek için yanıp söner.**

DIP anahtarlarını seçilen konumda bırakabilirsiniz, böylelikle "diğer ayarlar" her zaman geri yüklenebilir.

6. Bakım

MultiPlus özel bir bakım gerektirmez. Yılda bir defa tüm bağlantıları kontrol etmek yeterlidir. Nem ve yağ/ıs/buhardan uzak tutun ve cihazı temiz tutun.

7. Hata göstergeleri

Aşağıdaki prosedürler uygulanarak hataların pek çoğu hızlıca tespit edilebilir. Bir hata giderilemediğinde lütfen Victron Energy satıcısına başvurun.

7.1 Genel hata göstergeleri

Sorun	Sebebi	Çözüm
AC-out-2'de çıkış voltajı yok.	MultiPlus invertör modunda	
Multi jeneratör veya şebekeye bağlı çalışma konumuna geçmiyor.	Aşırı yüklenme sonucu AC-in girişindeki devre kesici veya sigorta açık. Aşırı yüklenme sonucu olarak AC-in girişi açıktır.	AC-out-1 veya AC-out-2 üzerindeki aşırı yüklenme veya kısa devreyi kaldırın, ve sigorta/kesiciyi sıfırlayın.
Açma komutu verildiğinde invertör çalışmıyor.	Akü voltajı aşırı yüksektir ya da çok düşüktür. DC bağlantısında voltaj yok.	Akü voltajının doğru aralıkta olduğundan emin olun.
"Akü zayıf" LED'i yanıp söner.	Akü voltajı düşük.	Aküyü şarj edin veya akü bağlantılarını kontrol edin.
"Akü zayıf" LED'i yanar.	Akü voltajı çok düşük olduğundan konvertör kapanır.	Aküyü şarj edin veya akü bağlantılarını kontrol edin.
"Aşırı yük" LED'i yanıp söner.	Konvertör yükü nominal yükten daha fazladır.	Yükü azaltın.
"Aşırı yük" LED'i yanar.	Aşırı yüksek yükten dolayı konvertör kapanır.	Yükü azaltın.
"Sıcaklık" LED'i yanıp söner veya yanar.	Ortam sıcaklığı yüksektir veya yük çok fazladır.	Konvertörü serin ve iyi havalandırılan bir ortama yerleştirin veya yükü azaltın.
"Akü zayıf" ve "aşırı yük" LED'leri aralıklı olarak yanıp söner.	Zayıf akü voltajı ve aşırı fazla yük.	Aküleri şarj edin, yükü kesin veya azaltın ya da daha yüksek kapasiteli akü kullanın. Daha kısa ve/veya daha kalın akü kabloları kullanın.
"Akü zayıf" ve "aşırı yük" LED'leri eşzamanlı olarak yanıp söner.	DC bağlantısı üzerindeki dalgalı voltaj 1,5Vrms'yi aşıyor.	Akü kablolarını ve bağlantılarını kontrol edin. Akü kapasitesinin yeterince yüksek olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse yükseltin.
"Akü zayıf" ve "aşırı yük" LED'leri yanar.	Invertör girişteki aşırı yüksek dalgalı voltaj sebebiyle kapatılmıştır.	Daha yüksek kapasiteli aküler takın. Daha kısa ve/veya daha kalın akü kabloları kullanın ve invertörü sıfırlayın (kapatıp yeniden açın).

Bir alarm LED'i yanar ve ikincisi yanıp söner.	Yanan LED ile alarmın çalışması üzerine invertör kapanır. Yanıp sönen LED, invertörün ilgili alarm sebebiyle kapanmak üzere olduğunu gösterir.	Bu alarm durumuyla ilgili doğru tedbirler için bu tabloyu kontrol edin.
Şarj cihazı çalışmıyor.	AC giriş voltaj ya da frekansı ayar aralığında değil.	AC girişinin 185 VAC ile 265 VAC arasında ve frekansın ayar aralığında (varsayılan ayarı 45-65Hz) olmasını sağlayın.
	Aşırı yüklenme sonucu AC-in girişindeki devre kesici veya sigorta açık. Aşırı yüklenme sonucu olarak AC-in girişi açıktır.	AC-out-1 veya AC-out-2 üzerindeki aşırı yüklemeye veya kısa devreyi kaldırın, ve sigorta/kesiciyi sıfırlayın.
	Akü sigortası yanmıştır.	Akü sigortasını değiştirin.
	Bozulma veya AC giriş voltajı çok fazla (genellikle jeneratör gücü).	WeakAC ayarları ve dinamik akım sınırlayıcısını açın.
Şarj cihazı çalışmıyor. "Bulk" LED'i yanıp sönmüyor ve "Şebeke açık" LED'i yanıyor.	MultiPlus, "Toplu koruma" modunda ve böylece 10 saatlik maksimum toplu şarj süresi aşılmış. Böyle uzun bir şarj süresi, bir sistem hatasına işaret edebilir (örneğin bir akü hücresi kısa devresi).	Akülerinizi kontrol edin. NOT: Hata modunu sıfırlamak için, MultiPlus'ı kapatıp tekrar açabilirsiniz. "Toplu koruma" modunun standart MultiPlus fabrika ayarı açıktır. "Toplu koruma" modu ancak VEConfigure yardımıyla kapatılabilir.
Akü tamamen şarj olmuyor.	Şarj akımı aşırı yüksektir, erken emilim fazına sebep olur.	Şarj akımını akü kapasitesininin 0.1 ila 0.2 katına ayarlayın.
	Kötü akü bağlantısı.	Akü bağlantılarını kontrol edin.
	Emilim voltajı yanlış bir seviyede ayarlanmıştır (çok düşük).	Emilim voltajını doğru seviyeye ayarlayın.
	Değişken voltaj yanlış bir düzeye ayarlanmıştır (çok düşük).	Değişken voltajı doğru seviyeye ayarlayın.
	Mevcut şarj süresi aküyü tamamen şarj etmek için çok kısadır.	Daha uzun bir şarj süresi veya daha yüksek şarj akımı seçin.
	Emilim süresi çok kısa. Uyarlanabilir şarjda bu hatanın oluşması için, akü kapasitesi ile ilgili olarak toplam sürenin yetersiz kalacağı son derece yüksek bir şarj akımı olması gereklidir.	Şarj akımını azaltın veya 'sabit' şarj özelliğini seçin.
Akü aşırı şarj olmuştur.	Emilim voltajı yanlış bir seviyeye (çok yüksek) ayarlanmıştır.	Emilim voltajını doğru seviyeye ayarlayın.
	Değişken voltaj yanlış bir seviyeye (çok yüksek) ayarlanmıştır.	Değişken voltajı doğru seviyeye ayarlayın.
	Kötü akü durumu.	Aküyü değiştirin.
	Akü sıcaklığı çok yüksek (zayıf havalandırma, aşırı yüksek ortam sıcaklığı, veya aşırı yüksek şarj akımı sebebiyle).	Havalandırmayı artırın, aküleri daha serin bir ortama yerleştirin, şarj akımını düşürün ve sıcaklık sensörünü bağlayın.
Emilim fazı başlamaz şarj akımı 0'a düşer.	Akü aşırı ısınmıştır (>50°C)	<ul style="list-style-type: none"> — Aküyü daha serin bir ortama yerleştirin — Şarj akımını düşürün — Akü hücrelerinden birinde dahili bir kısa devre olup olmadığını kontrol edin
	Arızalı akü sıcaklık sensörü	MultiPlus'taki sıcaklık sensörü fişini çekin. 1 dakika sonra şarj fonksiyonları doğru çalışıyorsa, sıcaklık sensörü değiştirilmelidir.

7.2 Özel LED göstergeleri

(normal LED göstergeleri için, bakınız bölüm 3.4)

Hızlı şarj ve emilim LED'leri senkronize (eş zamanlı) yanıp söner.	Voltaj algılama hatası. Voltaj okuma bağlantısında ölçülen voltajda, cihazın pozitif ve negatif kutuplarındaki voltaja göre çok fazla (7V'den fazla) sapma var. Muhtemelen bir bağlantı hatası vardır. Cihazı normal çalışma konumunda kalır. NOT: "İnvertör açık" LED'i karşıt fazda yanıp sönyorsa, bu bir VE.Bus hata kodudur (aşağıya bakınız).
Emilim ve değişken LED'leri senkronize (eş zamanlı) yanıp söner.	Ölçülen akü sıcaklığı son derece farklı bir değerdedir. Muhtemelen sensör arızalıdır veya yanlış bağlanmıştır. Cihazı normal çalışma konumunda kalır. NOT: "İnvertör açık" LED'i karşıt fazda yanıp sönyorsa, bu bir VE.Bus hata kodudur (aşağıya bakınız).
"Mains on" yanıp söner ve çıkış voltajı yoktur.	Cihaz "Sadece şarj aleti" konumundadır ve şebeke gücü vardır. Cihaz şebeke gücünü reddediyor veya hâlâ senkronize oluyor.

7.3 VE. Veri Yolu LED göstergeleri

VE. Veri Yolu sistemine dahil olan donanım (bir paralel veya 3-fazlı düzenek) sözde VE. Veri Yolu LED göstergeleri sağlayabilir. Bu LED göstergeleri iki alt gruba ayrılabilir: OK kodları ve hata kodları.

7.3.1 VE. Veri Yolu OK kodları

Bir cihazın dahili konumu sorunsuz olmasına rağmen sistemdeki bir ya da daha fazla diğer cihazın hata vermesi sebebiyle hala başlatılmıyorsa, sorunsuz olan cihazlar OK kodu verir. Bu yolla özen gerektirmeyen cihazlar kolaylıkla saptanabildiğinden, bu durum bir VE. Veri Yolu sisteminde hata takibini kolaylaştırır.

Önemli: OK kodları yalnızca bir cihaz invertör ya da şarj konumunda değilse ekranda gösterilir!

- Yanıp sönen bir "yoğun" LED'i cihazın invertör konumunda çalışabileceğini gösterir.
- Yanıp sönen bir "minimum" LED'i cihazın şarj konumunda çalışabileceğini gösterir.

NOT: Prensip olarak, tüm diğer LED'ler sönmük olmalıdır. Şayet böyle değilse, OK kodu verilmez. Öte yandan, aşağıdaki istisnalar geçerlidir:

- Yukarıdaki özel LED göstergeleri OK kodları ile birlikte yanabilir.
- "Akü zayıf" LED'i cihazın şarj edebildiğini gösteren OK kodu ile birlikte devreye girebilir.

7.3.2 VE. Bus hata kodları

Bir VE. Bus sistemi muhtelif hata kodları görüntüleyebilir. Bu kodlar "Inverter on (invertör açık)", "bulk (yoğun)", "absorption (emilim)" ve "float (minimum)" LED'leri ile gösterilir.

Bir VE. Bus hata kodunu doğru yorumlamak için aşağıdaki prosedür takip edilmelidir:

1. Cihaz hata vermelidir (AC çıkışı yok).
2. "Inverter on (invertör açık)" LED'i yanıp sönmüyor mu? Yanıp sönmüyorsa bir VE. Bus hata kodu yoktur.
3. "Bulk", "absorption" veya "float" LED'lerinden bir veya birkaçı yanıp sönmüyorsa bu yanıp sönmeye "inverter on" LED'iyle karşıt fazda gerçekleşmelidir, yani "inverter on" LED'i yanıyorsa yanıp sönen LED'ler kapalıdır (veya tersi geçerlidir). Böyle bir durum söz konusu değilse, hiçbir VE. Bus hata kodu yoktur.
4. "Bulk" LED'ini kontrol edin ve aşağıdaki tablolardan hangi üçünün kullanılması gerektiğini belirleyin.
5. ("Absorption" ve "float" LED'lerine göre) doğru sütun ve satırı seçin ve hata kodunu belirleyin.
6. Kodun anlamını aşağıdaki tablolara bakarak belirleyin.

Aşağıdaki koşulların hepsi gerçekleşmelidir!

1. Cihaz hata durumunda! (AC çıkışı yok)
2. İnvörtör LED'i yanıp sönüyor (Bulk, Absorption veya Float LED'lerin yanıp sönmesine zıt olarak)
3. Bulk, Absorption ve Float LED'lerinden en az biri yanıyor veya yanıp sönüyor

Bulk LED'i sönük				Bulk LED'i yanıp sönür				Bulk LED'i yanar			
Float LED	Emilim LED'i	kapalı		yanıp sönme	Açık	Float LED	Emilim LED'i	kapalı		yanıp sönme	açık
		kapalı	yanıp sönme					kapalı	yanıp sönme		
kapalı	0	3	6	kapalı	9	12	15	kapalı	18	21	24
yanıp sönme	1	4	7	yanıp sönme	10	13	16	yanıp sönme	19	22	25
açık	2	5	8	açık	11	14	17	açık	20	23	26

Bulk LED Emilim LED'i Float LED	Kod	Anlamı:	Sebeup/çözüm:
○ ○ ★	1	Cihaz kapalıdır çünkü sistemdeki diğer fazlardan biri kapatılmıştır.	Arızalı fazı kontrol edin.
○ ★ ○	3	Sistemde, tamamı olmasa bile, beklenenden fazla cihaz bulunmuştur.	Sistem doğru yapılandırılmamıştır. Sistemi yeniden yapılandırın. İletişim kablosu hatası. Kabloları kontrol edin ve bütün donanımı kapatıp yeniden açın.
○ ★ ★	4	Her ne şekilde olursa olsun başka bir cihaz tespit edilemedi.	İletişim kablolarını kontrol edin.
○ ★ ★	5	AC-out üzerinde yüksek voltaj.	AC kablolarını kontrol edin.
★ ○ ★	10	Sistem zaman senkronizasyon problemi oluştu.	Doğru şekilde kurulmuş donanımda meydana gelmemelidir. İletişim kablolarını kontrol edin.
★ ★ ★	14	Cihaz veri iletemez.	İletişim kablolarını kontrol edin (kısa devre oluşabilir).
★ ★ ★	17	Cihazlardan biri 'ana ünite' konumundadır çünkü orijinal ana ünite arıza yapmıştır.	Arızalı üniteyi kontrol edin. İletişim kablolarını kontrol edin.
★ ○ ○	18	Yüksek voltaj oluşmuştur.	AC kablolarını kontrol edin.
★ ★ ★	22	Bu cihaz 'bağımlı ünite' olarak işlev göremez.	Bu cihaz süresi dolmuş ve uygun olmayan bir modeldir. Değiştirilmesi gereklidir.
★ ★ ○	24	Başlatılan sistem korumasını değiştirin.	Doğru şekilde kurulmuş donanımda meydana gelmemelidir. Tüm donanımı kapatıp yeniden açın. Sorun tekrar ederse, kurulumu kontrol edin. Olası çözüm: AC giriş voltajı alt limitini 210VAC'a yükseltin (fabrika ayarı: 180VAC)
★ ★ ★	25	Ürün yazılım uyumsuzluğu. Bağlı cihazlardan birinin ürün yazılımı bu cihazla çalışmak için yeterince güncel değildir.	1) Bütün donanımı kapatın. 2) Bu hata mesajını geri göndererek cihazı açın. 3) Hata mesajı yeniden verilene kadar tüm diğer cihazları tek tek açın. 4) Açılan son cihazın ürün yazılımını güncelleyin.
★ ★ ★	26	Dahili hata.	Meydana gelmemelidir. Tüm donanımı kapatıp yeniden açın. Sorun devam ediyorsa Victron Energy ile irtibata geçin.

8. Teknik Özellikler

MultiPlus	12/3000/120-16 230V 12/3000/120-50 230V	24/3000/70-16 230V 24/3000/70-50 230V	48/3000/35-16 230V 48/3000/35-50 230V
PowerControl / PowerAssist:	Evet		
AC Giriş	Giriş voltajı aralığı: 187-265 VAC Giriş frekansı: 45 – 65 Hz		
Akımla maksimum besleme (A)	16 / 50		
PowerAssist (A) için minimum AC besleme akımı kapasitesi	2,3 / 5,3		
İNVERTÖR			
Giriş voltajı aralığı (V CD)	9,5 – 17	19 – 33	38 – 66
Çıkış (1)	Çıkış voltajı: 230 VAC ± %2 Frekans: 50 Hz ± %0.1		
25°C / 77°F 'de sürekli çıkış gücü (VA) (3)	3000	3000	3000
25°C / 77°F 'de sürekli çıkış gücü (W)	2400	2400	2400
40°C / 104°F 'de sürekli çıkış gücü (W)	2200	2200	2200
65°C / 150°F 'de sürekli çıkış gücü (W)	1700	1700	1700
Pik güç (W)	6000	6000	6000
Maksimum verim (%)	93	94	95
Sıfır yük gücü (W)	20	20	25
AES modunda sıfır yük gücü (W)	15	15	20
Arama modunda sıfır yük gücü (W)	8	10	12
ŞARJ CİHAZI			
AC Giriş	Giriş voltajı aralığı: 187-265 VAC Giriş frekansı: 45 – 55 Hz Güç faktörü: 1		
Şarj voltajı "emilim" (V DC)	14,4	28,8	57,6
Şarj voltajı "şarj" (V DC)	13,8	27,6	55,2
Depolama modu (V DC)	13,2	26,4	52,8
Şarj akımı ev aküsü (A) (4)	120	70	35
Şarj akımı marş aküsü (A)	4 (sadece 12V ve 24V modeller)		
Akü sıcaklık sensörü	Evet		
GENEL			
Yardımcı çıkış	Maks. 16A	Harici AC kaynağı olmadığında kapanır	
Programlanabilir röle (5)	Evet		
Koruma (2)	a - g		
Genel Özellikler	Çalışma sic.: -40 ila +65°C (-40 - 150°F) (fan destekli soğutma) Nem (yoğuşmasız): maks. %95		
MUHAFAZA			
Genel Özellikler	Malzeme ve renk: alüminyum (mavi RAL 5012) Koruma kategorisi: IP 20, kirlenme seviyesi 2, OVC3		
Akü bağlantısı	M8 civatalar (2 artı ve 2 eksi bağlantı)		
230 V AC bağlantılar	Vidalı terminaller 13mm ² (6 AWG)		
Ağırlık (kg)	19		
Boyutlar (yxd, mm)	362 x 258 x 218		
STANDARTLAR			
Güvenlik	EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC 62109-1		
Emisyon / Bağışıklık	EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3		
Otomotiv Direktifi	2004/104/EC		

1) 60 Hz'ye ayarlanabilir, istendiğinde 120V 60Hz'ye ayarlanabilir
Koruma

- Çıkış kısa devresi
- Aşırı yük
- Akü voltajı çok yüksek
- Akü voltajı çok düşük
- Sıcaklık çok yüksek
- İnvertör çıkışında 230VAC
- Giriş voltajı dalgalanması çok yüksek

3) Doğrusal olmayan yük, tepe faktörü 3:1

4) 25°C ortam sıcaklığında

5) Genel için ayarlanabilen programlanabilir röle


başlatma/durdurma işlevi için ayarlanabilen programlanabilir röle

AC derecesi: 230V/4A


DC derecesi: 35VDC'ye kadar 4A, 60VDC'ye kadar 1A

EK A: Bağlantılara genel bakış

16A aktarma kapasiteli modeller (ör. MultiPlus 12/3000/120-16 230V)

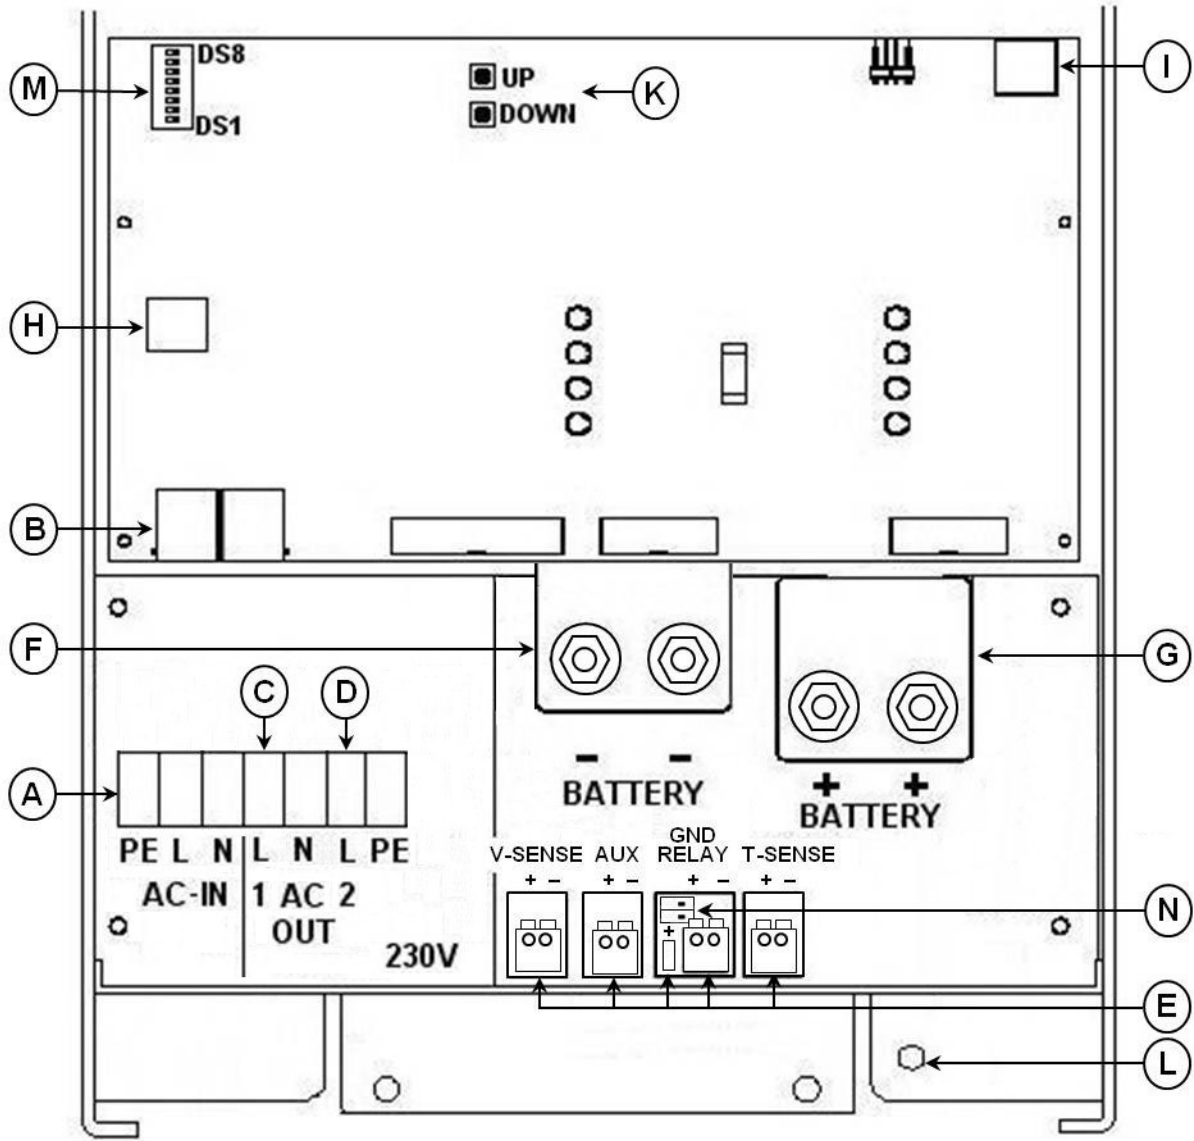

50A aktarma kapasiteli modeller (ör. MultiPlus 12/3000/120-50 230V)

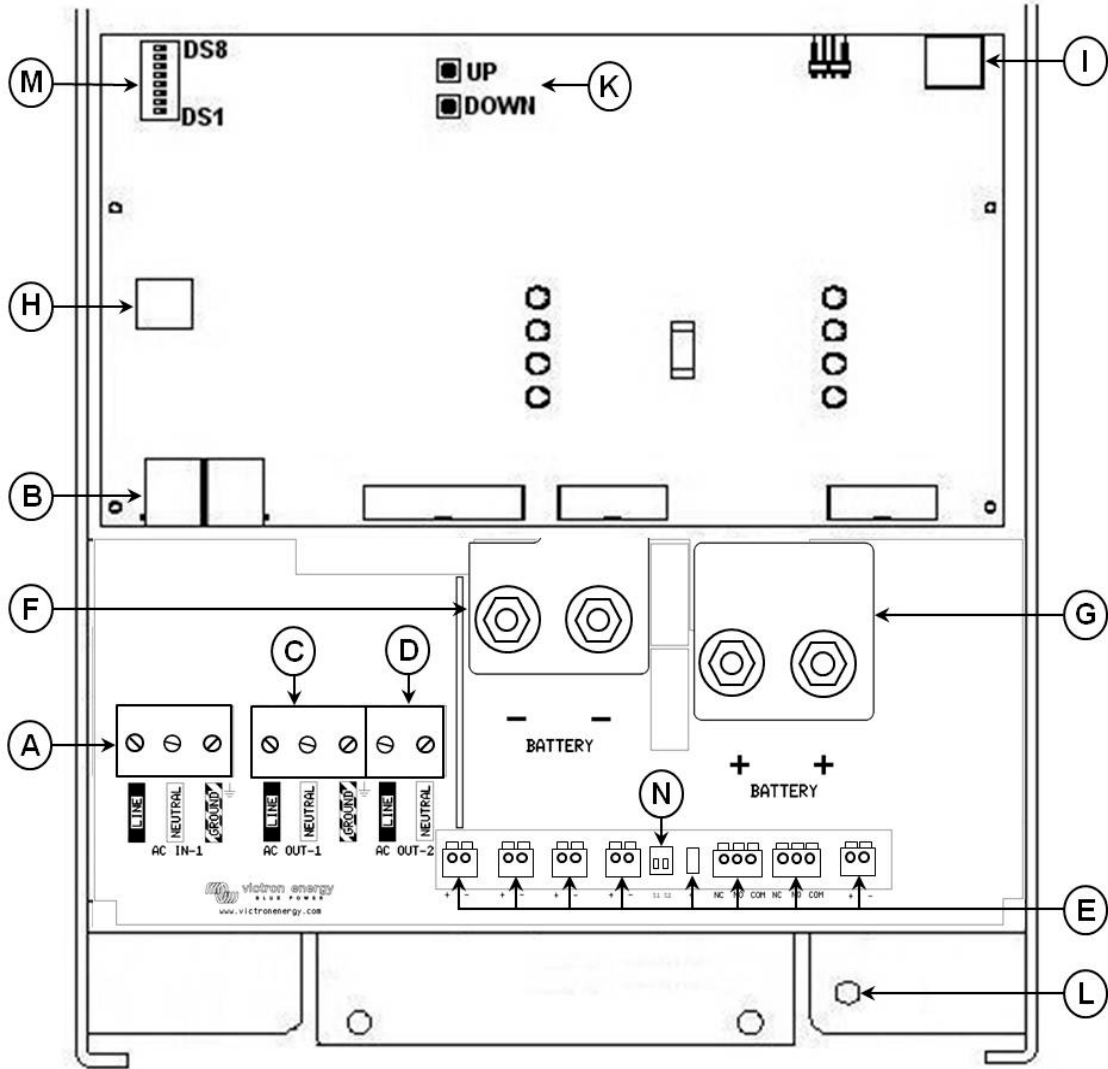


TR:

A	AC giriři 16A . Soldan saęa: PE (toprak/řase), L (faz), N (ntr). AC giriři 50A . Soldan saęa: L (faz), N (ntr), PE (toprak/řase).
B	Uzaktan kumanda ve/veya paralel/trifaze iřletim iin 2 adet RJ45 konektr
C	Yk baęlantısı. AC ıkıřı 1: Soldan saęa: L (faz), N (ntr), PE (toprak/řase).
D	Yk baęlantısı. AC ıkıřı 2: 16A Soldan saęa: N (ntr), L (faz), PE (toprak/řase). 50A Soldan saęa: PE (toprak/řase), L (faz), N (ntr).
E	16A iin terminaller: (soldan saęa) Voltaj algılama Aux giriři 1 Marř aks artı + (marř aks eksi, servis aks eksiye baęlanmalıdır) GND-rle Sıcaklık sensr 50A iin terminaller: (soldan saęa) Sıcaklık sensr Aux giriři 1 Aux giriři 2 GND-rle Marř aks artı + (marř aks eksi, servis aks eksiye baęlanmalıdır) Programlanabilir rle kontakları K1 Programlanabilir rle kontakları K2 Voltaj algılama
F	ift M8 batarya eksi kutup baęlantısı.
G	ift M8 batarya pozitif kutup baęlantısı.
H	Uzak anahtar konektr: Kısa sol ve orta terminal "on" konumuna getirilir. Kısa saę ve orta terminal "charger only" konumuna getirilir.
I	Alarm kontaęı: (soldan saęa) NC, NO, COM.
K	Kurulum/ayar modu iin dğmeler.
L	Primer toprak baęlantısı M8 (PE).
M	Kurulum/ayar modu iin DS1- DS8 DIP anahtarları.
N	Srgl anahtarlar, fabrika ayarı 16A : SW1= saę (kapalı) konumu, SW2 = saę (kapalı) konumu. Anahtar 1: Uygulama yok. Dięer zellikler iin kullanılır. Anahtar 2: INT (S) = dahili GND rlesi seili, EXT (S) = harici GND rlesi seili (harici GND rlesini baęlamak iin: bkz. E). Srgl anahtarlar, fabrika ayarı 50A : SW1= ařaęı (kapalı) konumu, SW2 = ařaęı (kapalı) konumu. SW1: ařaęı (kapalı) = dahili GND rlesi seili, yukarı (aık) = harici GND rlesi seili (harici GND rlesini baęlamak iin: bkz. E). Anahtar 2: Uygulama yok. Dięer zellikler iin kullanılır.

EK B: Blok şeması

16A aktarma kapasiteli modeller (ör. MultiPlus 12/3000/120-16 230V)

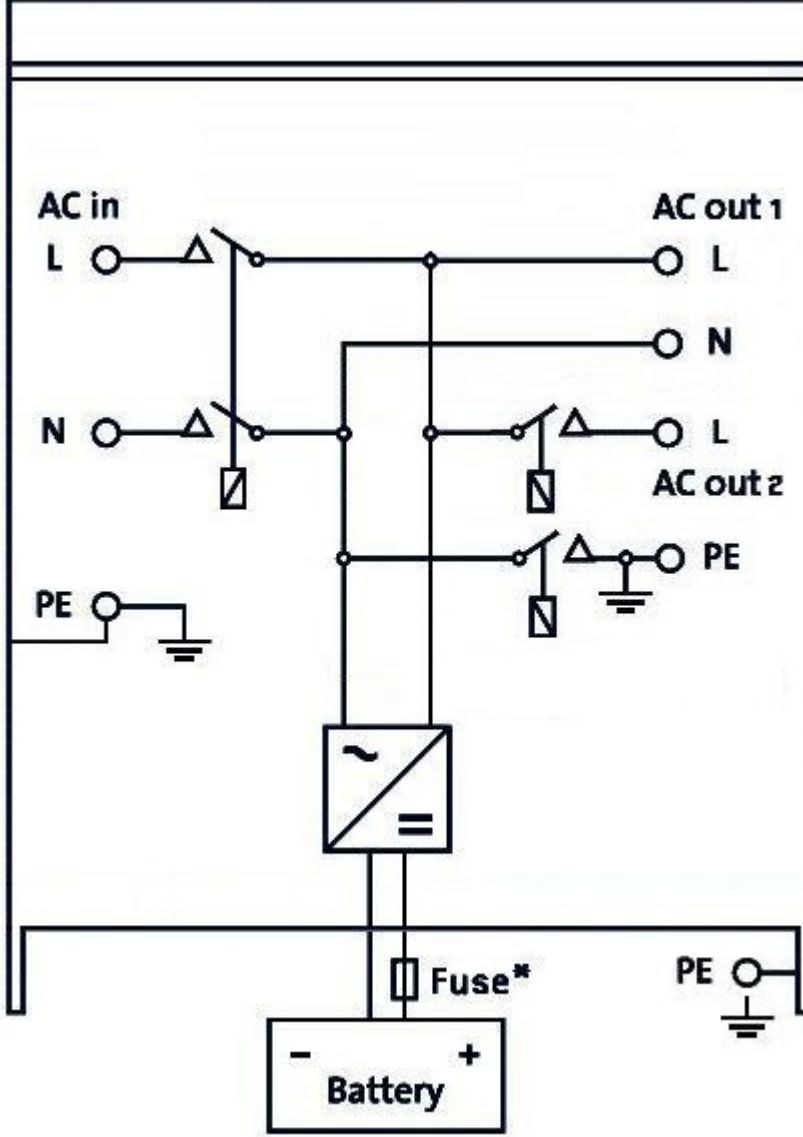


*Bölüm 4.2 "Önerilen DC sigortası"ndaki tabloya bakın.

Sigorta dereceleri:

F1,F2: 250V, 20A yavaş


F4: 125V, 7A yavaş

50A aktarma kapasiteli modeller (ör. MultiPlus 12/3000/120-50 230V)

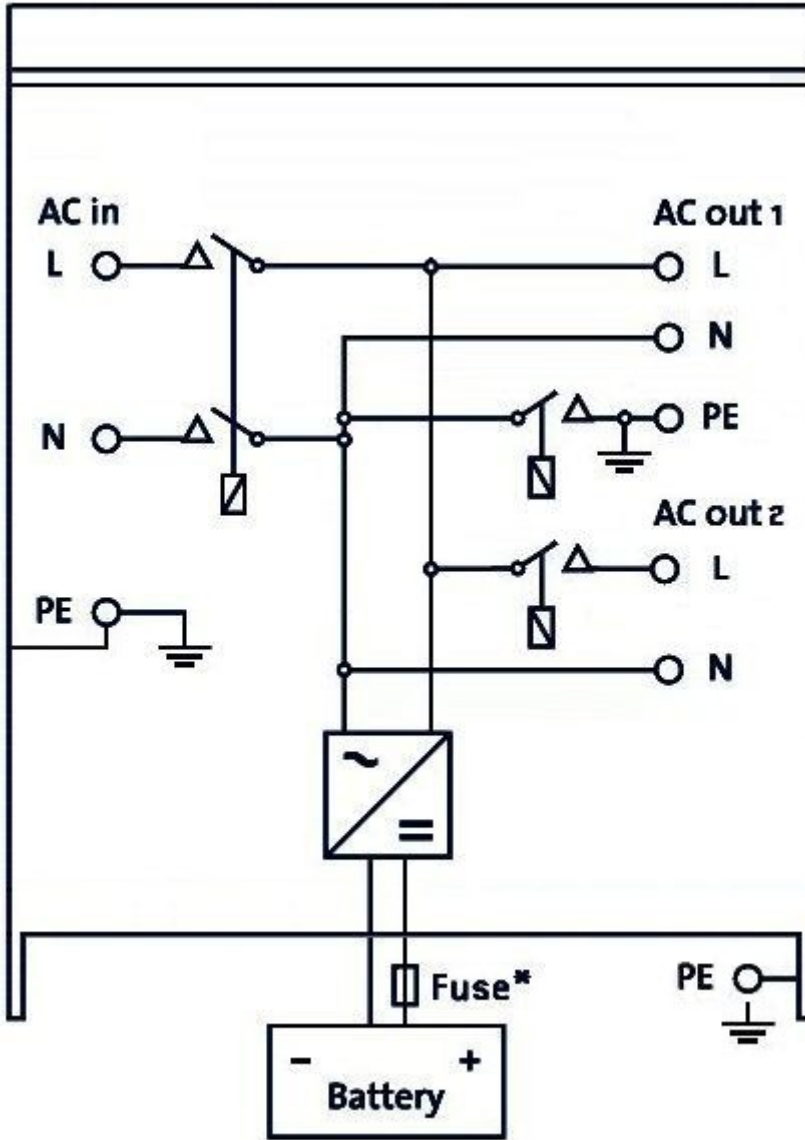


*Bölüm 4.2 "Önerilen DC sigortası"ndaki tabloya bakın.


Ek C: Paralel bağlantı

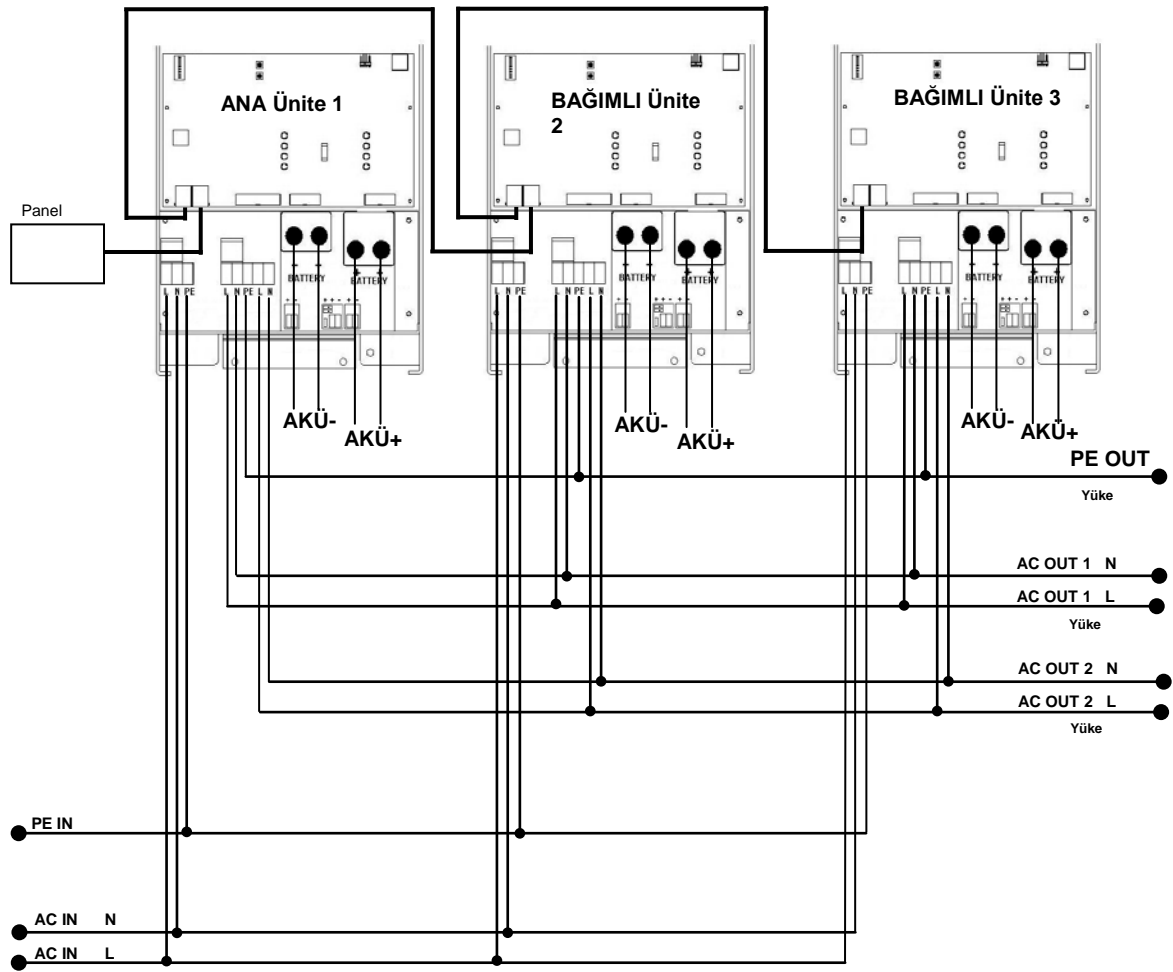

EK D: Trifaze bağlantı

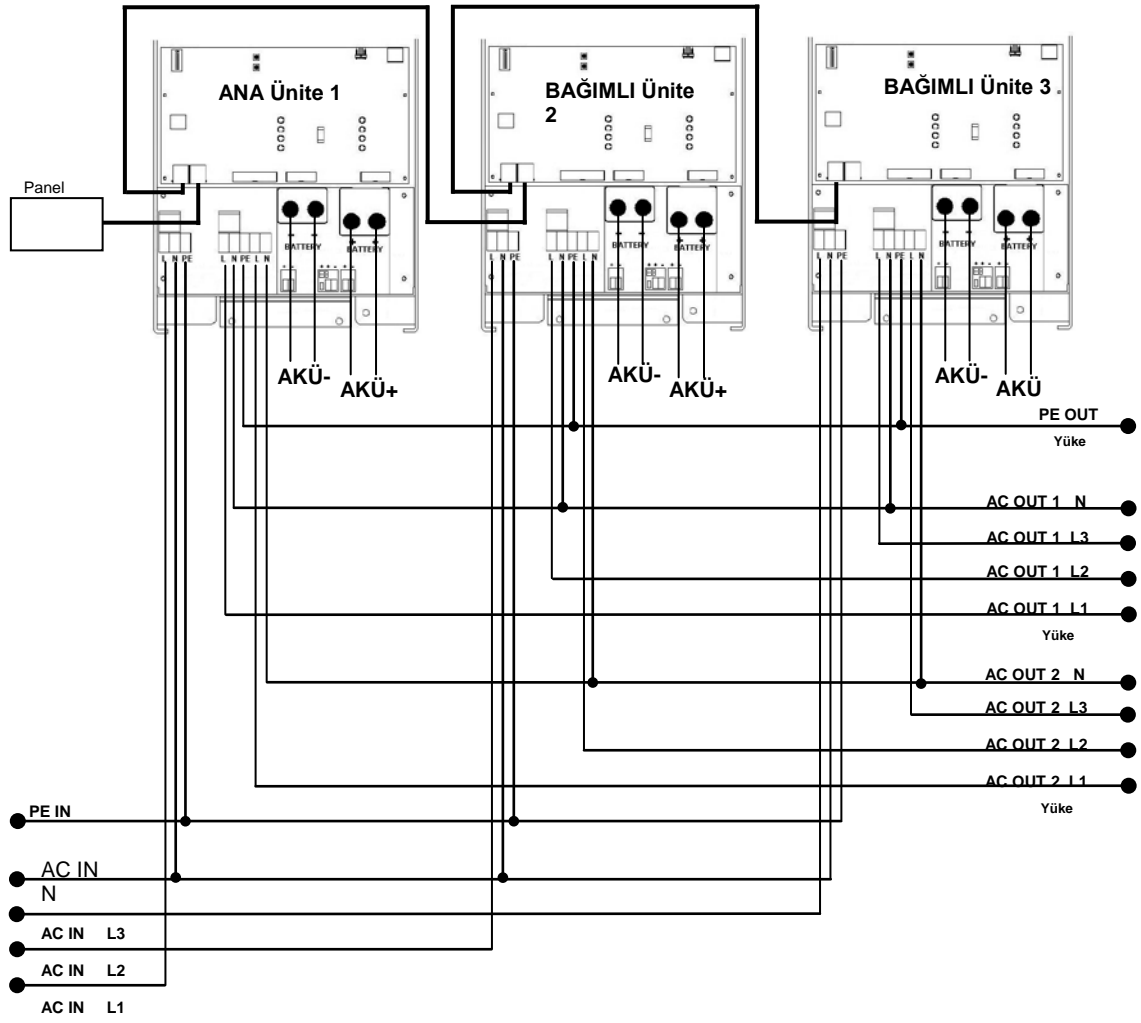

EK E: Şarj özelliği

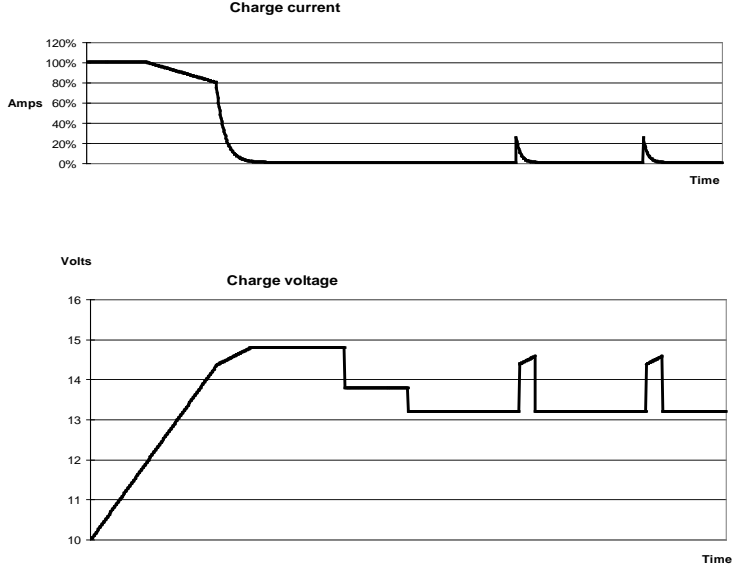

4 aşamalı şarj:

Yoğun

Şarj cihazı başlatıldığında girilir. Sıcaklık ve giriş voltajına bağlı olarak nominal akü voltajına ulaşılan kadar sürekli akım kullanılır, bundan sonra aşırı gaz çıkışının başladığı noktaya kadar sürekli güç uygulanır (14,4V resp. 28,8V, sıcaklık dengelemeli)

Akü Güvenlik Modu

Aküye uygulanan voltaj, ayarlanan Emilim voltajına ulaşılan kadar kademeli olarak yükseltilir. Akü Güvenlik Modu hesaplanan emilim süresinin bir kısmıdır.

Emilim

Emilim süresi toplam süreye bağlıdır. Maksimum emilim süresi, ayarlanan Maksimum Emilim süresidir.

şarj


Aküyü tam şarjda tutmak için dalgalı voltaj kullanılır.

Depolama


Bir günlük bir dalgalı şarjdan sonra çıkış voltajı depolama seviyesine indirilir. Bu 13,2V sırasıyla 26,4V'dir (12V ve 24V şarj cihazı için). Böylece akü kış sezonu için depolanırken su kaybı en aza indirgenir.





Ayarlanabilir bir süreden sonra (varsayılan = 7 gün), şarj cihazı aküyü 'yenilemek' için ayarlanabilir bir süre boyunca (varsayılan = bir saat) Tekrarlanan Emilim konumuna girecektir.

EK F: Sıcaklık dengeleme

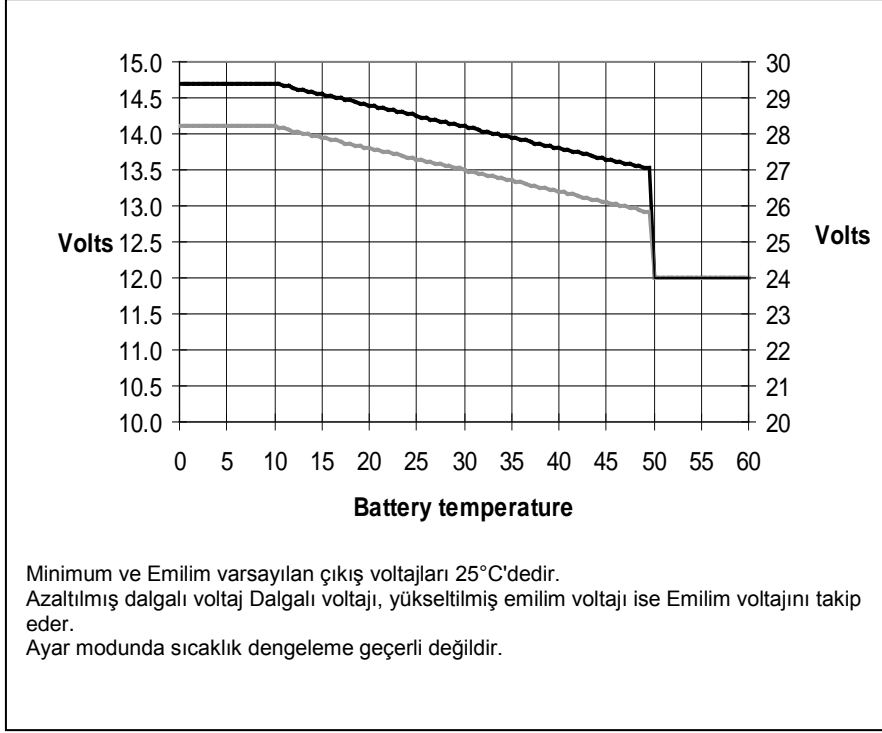

EK G: Boyutlar

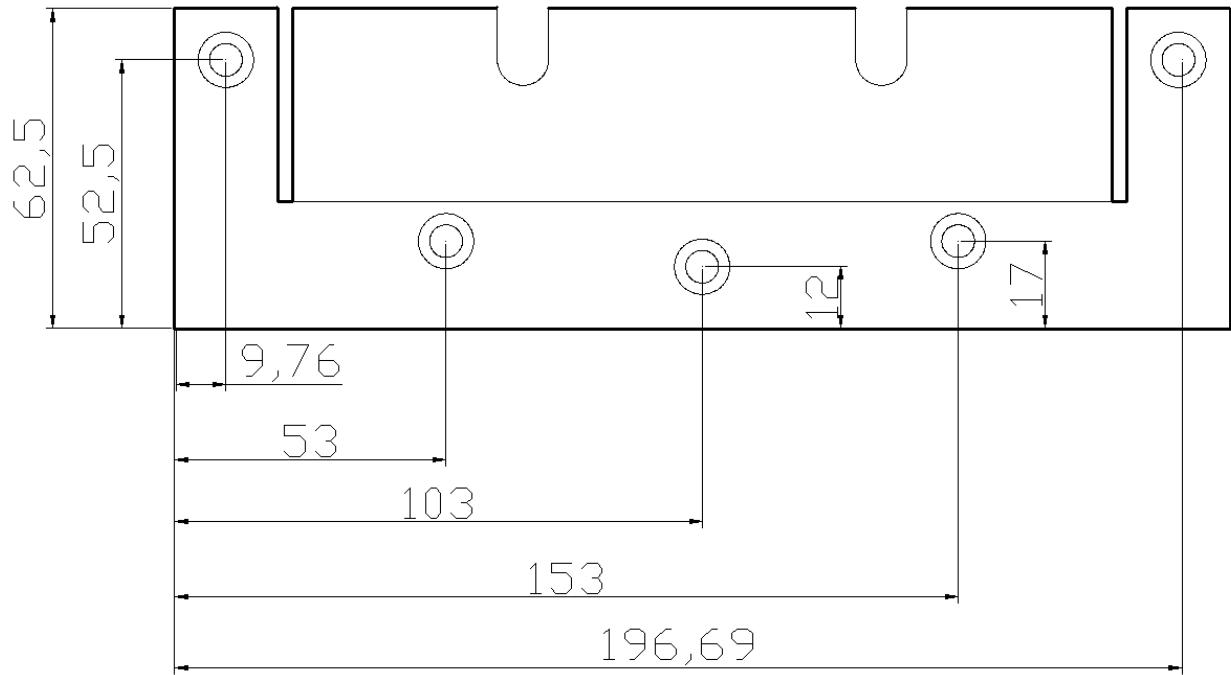

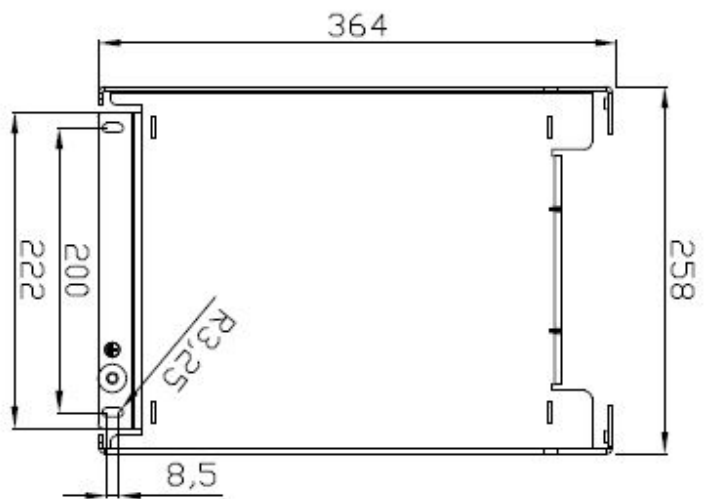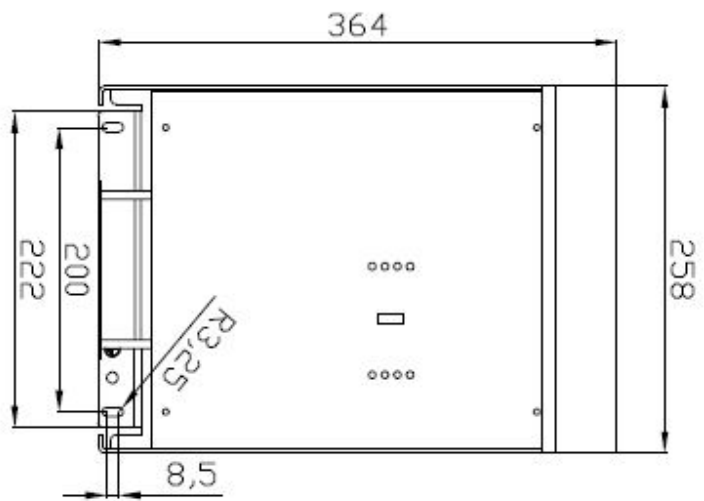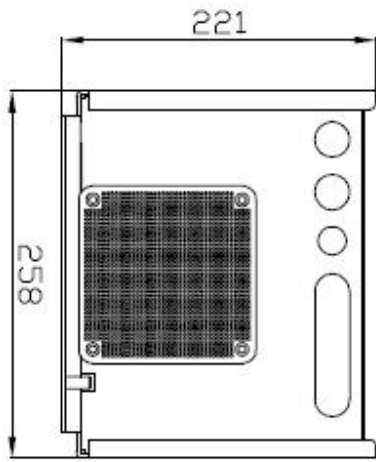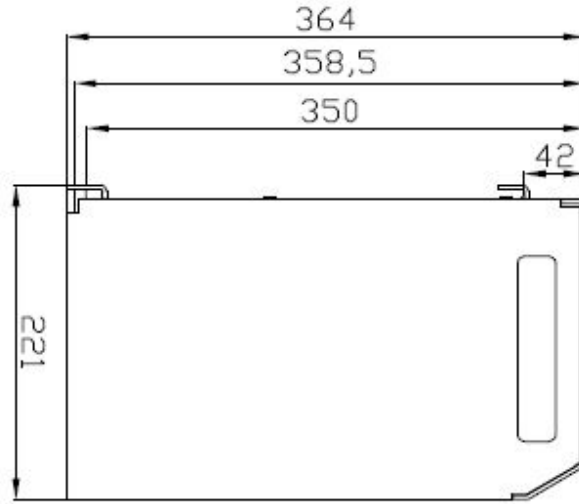

Victron Energy Blue Power

Distribütör:

Seri numarası:

Sürüm
Tarih

: 20
: 21 April 2016

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Hollanda

Telefon: +31 (0)36 535 97 00
Müşteri destek masası: +31 (0)36 535 97 03
Faks: +31 (0)36 535 97 40

E-posta: sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com