

Akü anahtarı 275 A

www.victronenergy.com

Akü Anahtarı 275 A

Akü Anahtarının sürekli bir akım değeri vardır ve 48 V'a kadar akü sistemleri için uygundur. Kolay işletim için benzersiz bir ergonomik ve estetik buton tasarımı vardır.

Kullanım Alanları

Akü Anahtarı, bir aküyü DC yüklerinden ve/veya DC şarj kaynaklarından izole etmek için kullanılabilir. Bir sisteme eşlik eden kimse olmadığında, sistem bakımı ya da acil durumlar için akü şarjını korumak üzere kullanılır.

Ayrıca, acil bir durumda boş bir marş aküsüne ya da boş bir ev aküsüne eklemek üzere ev aküsünü marş aküsüne paralel bağlamak için de kullanılabilir.

Kurulum

Akü Anahtarı yüzeye ya da panele monte edilebildiği için kurulum esnasında esneklik sağlar. Kablo erişimi için kolayca çıkarılabilir 4 yan paneli vardır. Akü Anahtarının özelleştirilmesi için 16 farklı etiketle birlikte gelir.


Güvenlik

İzolasyon ya da güvenlik amaçları doğrultusunda buton çıkarılabilir. Akü Anahtarı, ISO8846 Yanma Koruma standardını karşılar ve makine dairesinde kullanıma uygundur.




Etiketler

Akü anahtarı	
Maks. sürekli akım	275 A
Bir dakikalık değer	455 A
Çalıştırma değeri	1250 A
Maksimum DC çalışma gerilimi	60 V
Terminal malzemesi	Kalay kaplamalı bakır
Altıgen somun malzemesi	Kalay kaplamalı bakır
Terminal çapı	M10 (3/8 inç / 9,53 mm)
Önerilen tork	70 lbf·inç / 8 N·m
Taban malzemesi	Cam fiberle güçlendirilmiş naylon
Ağırlık	0,4 lb / 0,2 kg
Boyutlar (u x g x y)	2,7 x 3,0 x 2,7 inç 69,5 x 76,3 x 69,5 mm
Montaj	Yüzeye ya da arka panele montaj
Tutuşma koruması	ISO8846 / SAE J1171

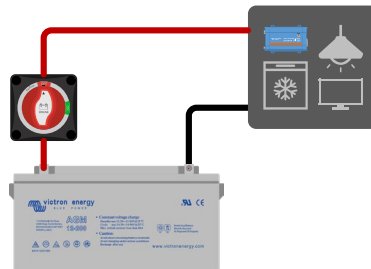

Akü Anahtarı aküyü DC sisteminden izole etmek için kullanılır.

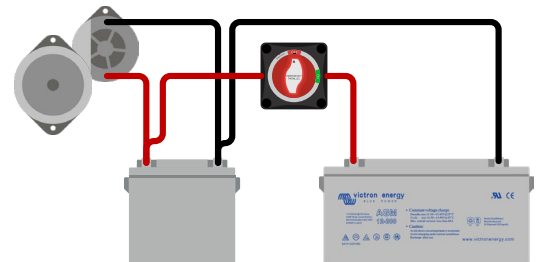

Akü Anahtarı acil durum paralel anahtarı olarak kullanılır.